

## 1785 - Roda LED Tube

Codice: 22178512-00

### INFORMAZIONI GENERALI



La famiglia delle armature stagna a LED si accresce con la versione completa predisposta per tubi a Led. Questa versione ideale nel relamping assicura una diminuzione dei costi energetici accompagnata dalla consueta affidabilità e robustezza della produzione firmata Disano. Le plafoniere vengono fornite senza tubo led da acquistare a parte con attacco G13.



Articolo	1785 - Roda LED Tube
Codice	22178512-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1585 mm
Larghezza (mm)	67 mm
Altezza (mm)	63 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

## 1785 - Roda LED Tube

Codice: 22178512-00

### DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED 1x
Potenza assorbita (totale) (W)	0 W
CCT	0 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	0 hr, L 0, B 0

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

## 1785 - Roda LED Tube

Codice: 22178512-00

### MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.
Diffusore	in policarbonato, infrangibile ed autoestinguento, stabilizzato ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	-staffe di fissaggio a plafone e a sospensione in acciaio. -connettore presa-spina. -l'ancoraggio dell'apparecchiatura sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido.
Warnings	<b>ATTENZIONE!</b> Non installare su superfici soggette a forti vibrazioni, all' esterno su funi sospese, a parete sotto grate metalliche, su pali e comunque esposte direttamente ai raggi solari. Verificare la compatibilità tra i materiali componenti il prodotto e l'ambiente di installazione. Nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, si consiglia di utilizzare le plafoniere in acciaio.

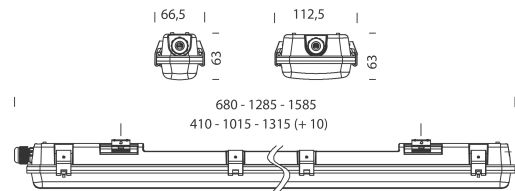

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Roda Tubo LED REV3 0524.pdf

#### DISEGNI

DisegnoTecnico rodatube.dxf

