


## Codice: 22208333-68



La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

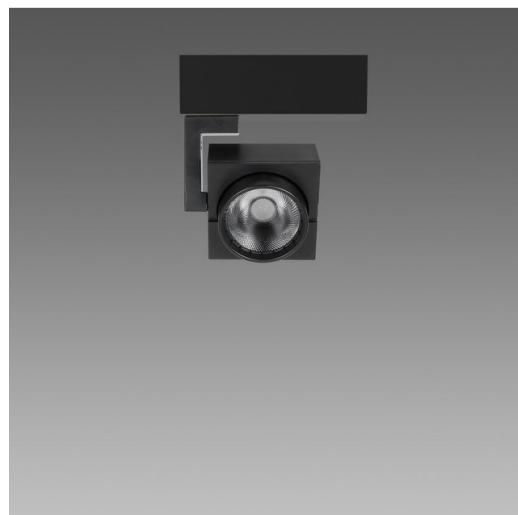

## INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Articolo | Focus 7.0 L - DIP SWITCH - a basetta |
| Codice   | 22208333-68                          |

## DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 155 mm |
| Larghezza (mm) | 85 mm  |
| Altezza (mm)   | 178 mm |
| Peso (Kg)      | 1.1 kg |


## CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | >0.95    |
| Corrente Nominale       | 700 mA   |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

Focus 7.0 L - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22208333-68

DATI FOTOMETRICI

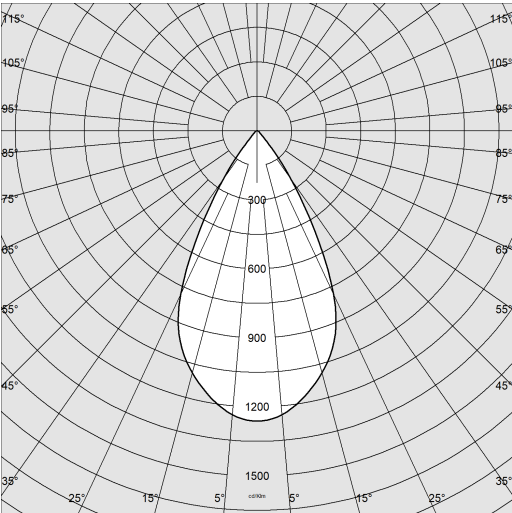

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 92                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2230 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 25 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 89 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 53 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |



Focus 7.0 L - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22208333-68

MATERIALI E COLORI


|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | in alluminio pressofuso.                                                                                          |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                            |
| Colore       | Nero                                                                                                              |
| Warnings     | Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o<br>mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). |

NORME E CONFORMITÀ

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-<br>logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                    | CE                                                             |
| Norme di riferimento                | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica                | D                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

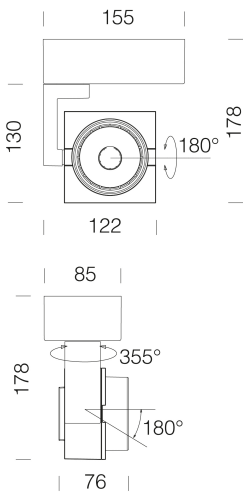

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS rev4.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 208310.dxf



Focus 7.0 L - DIP SWITCH - a basetta

| Code        | LEDmA | Wtot | K     | Lumen  | CRI   | °   |
|-------------|-------|------|-------|--------|-------|-----|
| 22208310-00 | 600   | 22   | 3000K | 2246lm | CRI92 | 24° |
| 22208310-00 | 700   | 25   | 3000K | 2513lm | CRI92 | 24° |
| 22208310-00 | 750   | 27   | 3000K | 2692lm | CRI92 | 24° |
| 22208330-00 | 600   | 22   | 3000K | 2246lm | CRI92 | 24° |
| 22208330-00 | 700   | 25   | 3000K | 2513lm | CRI92 | 24° |
| 22208330-00 | 750   | 27   | 3000K | 2692lm | CRI92 | 24° |
| 22208310-68 | 600   | 22   | 4000K | 2415lm | CRI92 | 24° |
| 22208310-68 | 700   | 25   | 4000K | 2702lm | CRI92 | 24° |
| 22208310-68 | 750   | 27   | 4000K | 2895lm | CRI92 | 24° |
| 22208330-68 | 600   | 22   | 4000K | 2415lm | CRI92 | 24° |
| 22208330-68 | 700   | 25   | 4000K | 2702lm | CRI92 | 24° |
| 22208330-68 | 750   | 27   | 4000K | 2895lm | CRI92 | 24° |
| 22208312-00 | 600   | 22   | 3000K | 2124lm | CRI92 | 33° |
| 22208312-00 | 700   | 25   | 3000K | 2376lm | CRI92 | 33° |
| 22208312-00 | 750   | 27   | 3000K | 2546lm | CRI92 | 33° |
| 22208332-00 | 600   | 22   | 3000K | 2124lm | CRI92 | 33° |
| 22208332-00 | 700   | 25   | 3000K | 2376lm | CRI92 | 33° |
| 22208332-00 | 750   | 27   | 3000K | 2546lm | CRI92 | 33° |
| 22208312-68 | 600   | 22   | 4000K | 2284lm | CRI92 | 33° |
| 22208312-68 | 700   | 25   | 4000K | 2555lm | CRI92 | 33° |
| 22208312-68 | 750   | 27   | 4000K | 2738lm | CRI92 | 33° |
| 22208332-68 | 600   | 22   | 4000K | 2284lm | CRI92 | 33° |
| 22208332-68 | 700   | 25   | 4000K | 2555lm | CRI92 | 33° |
| 22208332-68 | 750   | 27   | 4000K | 2738lm | CRI92 | 33° |
| 22208313-00 | 600   | 22   | 3000K | 1937lm | CRI92 | 53° |
| 22208313-00 | 700   | 25   | 3000K | 2167lm | CRI92 | 53° |
| 22208313-00 | 750   | 27   | 3000K | 2322lm | CRI92 | 53° |
| 22208333-00 | 600   | 22   | 3000K | 1937lm | CRI92 | 53° |
| 22208333-00 | 700   | 25   | 3000K | 2167lm | CRI92 | 53° |
| 22208333-00 | 750   | 27   | 3000K | 2322lm | CRI92 | 53° |
| 22208313-68 | 600   | 22   | 4000K | 2083lm | CRI92 | 53° |
| 22208313-68 | 700   | 25   | 4000K | 2330lm | CRI92 | 53° |
| 22208313-68 | 750   | 27   | 4000K | 2497lm | CRI92 | 53° |
| 22208333-68 | 600   | 22   | 4000K | 2083lm | CRI92 | 53° |
| 22208333-68 | 700   | 25   | 4000K | 2330lm | CRI92 | 53° |
| 22208333-68 | 750   | 27   | 4000K | 2497lm | CRI92 | 53° |



Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 18 luglio 2026