

Focus 5.0 L - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22208512-68



Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Focus 5.0 L - DIP SWITCH - a basetta
Codice	22208512-68

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	155 mm
Larghezza (mm)	85 mm
Altezza (mm)	144 mm
Peso (Kg)	0.6 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	350 mA
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Focus 5.0 L - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22208512-68

DATI FOTOMETRICI

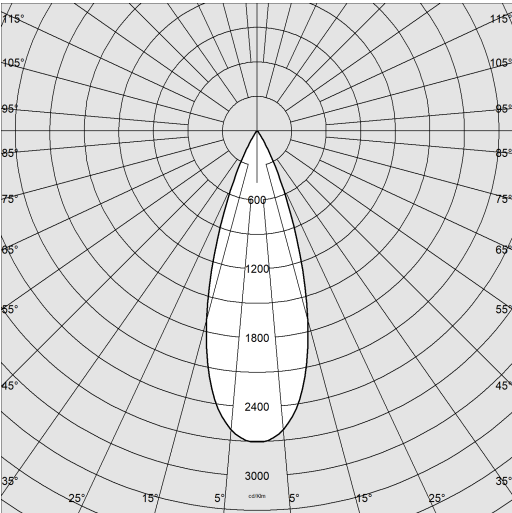

Sorgente luminosa	LED
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1427 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	14 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	102 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	35 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Focus 5.0 L - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22208512-68

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD


MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS rev4.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 208510.dxf

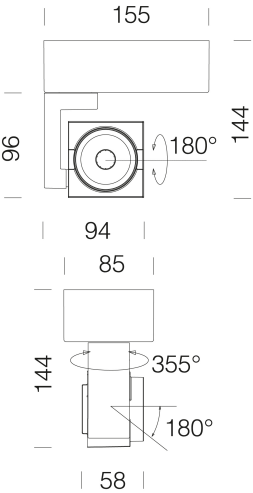

Focus 5.0 L - DIP SWITCH - a basetta

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22208510-00	350 mA	14 W	3000 K	1368 lm	CRI92	19°
22208510-00	250 mA	10 W	3000 K	1015 lm	CRI92	19°
22208510-00	300 mA	12 W	3000 K	1195 lm	CRI92	19°
22208530-00	350 mA	14 W	3000 K	1368 lm	CRI92	19°
22208530-00	250 mA	10 W	3000 K	1015 lm	CRI92	19°
22208530-00	300 mA	12 W	3000 K	1195 lm	CRI92	19°
22208510-68	350 mA	14 W	4000 K	1471 lm	CRI92	19°
22208510-68	250 mA	10 W	4000 K	1091 lm	CRI92	19°
22208510-68	300 mA	12 W	4000 K	1285 lm	CRI92	19°
22208530-68	350 mA	14 W	4000 K	1471 lm	CRI92	19°
22208530-68	250 mA	10 W	4000 K	1091 lm	CRI92	19°
22208530-68	300 mA	12 W	4000 K	1285 lm	CRI92	19°
22208512-00	350 mA	14 W	3000 K	1327 lm	CRI92	35°
22208512-00	250 mA	10 W	3000 K	984 lm	CRI92	35°
22208512-00	300 mA	12 W	3000 K	1160 lm	CRI92	35°
22208532-00	350 mA	14 W	3000 K	1327 lm	CRI92	35°
22208532-00	250 mA	10 W	3000 K	984 lm	CRI92	35°
22208532-00	300 mA	12 W	3000 K	1160 lm	CRI92	35°
22208512-68	350 mA	14 W	4000 K	1427 lm	CRI92	35°
22208512-68	250 mA	10 W	4000 K	1058 lm	CRI92	35°
22208512-68	300 mA	12 W	4000 K	1247 lm	CRI92	35°
22208532-68	350 mA	14 W	4000 K	1427 lm	CRI92	35°
22208532-68	250 mA	10 W	4000 K	1058 lm	CRI92	35°
22208532-68	300 mA	12 W	4000 K	1247 lm	CRI92	35°
22208513-00	350 mA14 W	3000 K	1218 lm	CRI92	57°	
22208513-00	250 mA10 W	3000 K	903 lm	CRI92	57°	
22208513-00	300 mA12 W	3000 K	1064 lm	CRI92	57°	
22208533-00	350 mA14 W	3000 K	1218 lm	CRI92	57°	
22208533-00	250 mA10 W	3000 K	903 lm	CRI92	57°	
22208533-00	300 mA12 W	3000 K	1064 lm	CRI92	57°	
22208513-68	350 mA14 W	4000 K	1310 lm	CRI92	57°	
22208513-68	250 mA10 W	4000 K	971 lm	CRI92	57°	
22208513-68	300 mA12 W	4000 K	1144 lm	CRI92	57°	
22208533-68	350 mA14 W	4000 K	1310 lm	CRI92	57°	
22208533-68	250 mA10 W	4000 K	971 lm	CRI92	57°	
22208533-68	300 mA12 W	4000 K	1144 lm	CRI92	57°	

