


Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simmetrico 60°

Codice: 22301231-00

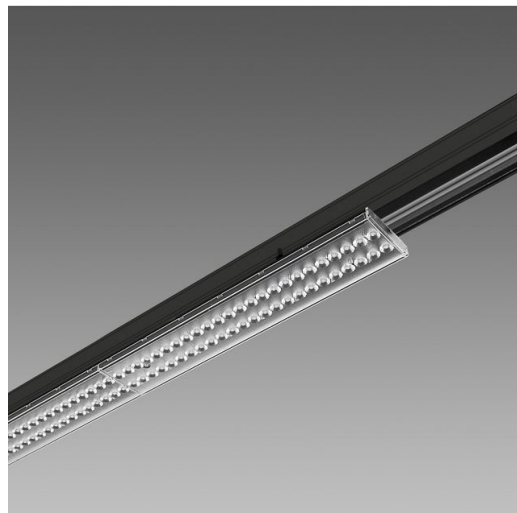

Un prodotto completo per l'illuminazione degli spazi commerciali. Il sistema Techno Track, da installare su qualsiasi binario in commercio, rinasce con una veste completamente rinnovata. Vero e proprio concentrato delle tecnologie più all'avanguardia, Techno Track spicca per essere il prodotto più completo per l'illuminazione destinata al settore retail, dal negozio e supermercato al centro commerciale. Da sempre, gli esperti di marketing e di tecniche di vendita attribuiscono la massima importanza al fattore illuminazione, e, oggi, le recentissime tecnologie Led offrono infinite e sorprendenti possibilità per rendere più competitivo il punto vendita di ogni tipologia e dimensione. Ecco, quindi, che il nuovo sistema di illuminazione Techno Track LED di Fosnova diventa indispensabile quando si vuole fornire la soluzione migliore per soddisfare le molteplici esigenze dell'esposizione e della vendita e per rispondere puntualmente alle regole dell'illuminazione destinata agli spazi commerciali.

Techno Track 2.0 dispone di un'ampia gamma di ottiche con LED di ultima generazione che lo rendono il prodotto ideale per rispondere alle diverse esigenze di illuminazione nel settore dello shop e del retail.

Il sistema si compone di versioni singole, doppie e triple, sviluppate in due misure da 600mm e 1493mm, con la grande peculiarità di poter essere orientate con un tilt di 30° grazie allo snodo meccanico integrato direttamente sull'adattatore.

Altra importante caratteristica è la possibilità di selezionare, mediante switch di serie, la potenza totale dell'apparecchio, mantenendo così la continuità estetica, pur differenziando la quantità di luce.

Questa grande flessibilità contribuisce a fare di Techno Track 2.0 un sistema perfettamente integrabile in ogni contesto architettonico rendendolo un apparecchio di eccellenza.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simmetrico 60°
Codice	22301231-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1493 mm
Larghezza (mm)	60 mm
Altezza (mm)	54 mm
Peso (Kg)	1.1 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch

Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simmetrico 60°

Codice: 22301231-00

DATI FOTOMETRICI

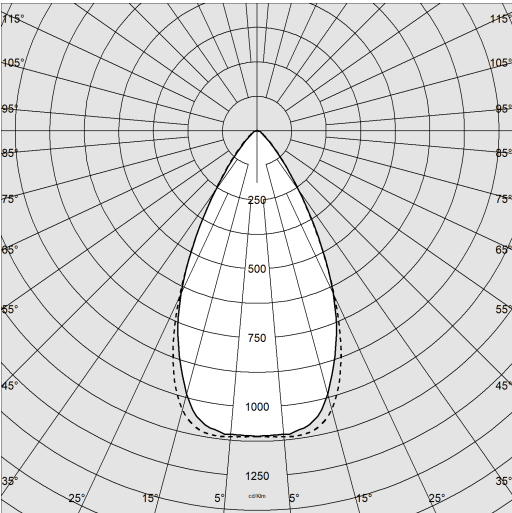

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	5370 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	35 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	153 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	60 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK03
IP	40

Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simmetrico 60°

Codice: 22301231-00

MATERIALI E COLORI

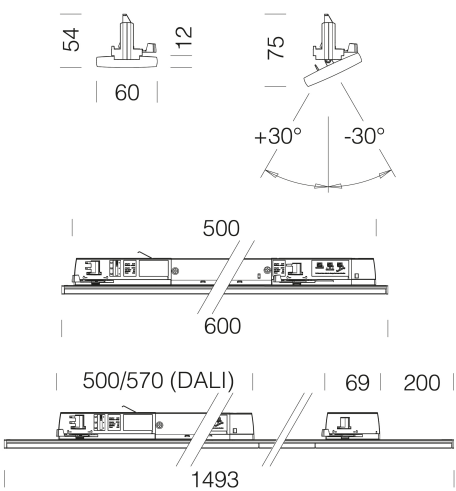

Corpo	extruded aluminium, with universal adapter for electrified cable track and integrated driver as standard with switch for total power selection.
Colore	Nero
Equipaggiamento	Versione completa di adattatore universale utilizzabile su binario Omnitrack, versione dimmerabile DALI da utilizzare con binario Omnitrack PLUS (binario da acquistare a parte). l'apparecchio di serie dispone di un driver con switch per la selezione della potenza totale (4 tagli di potenza). In un unico corpo si ha un apparecchio completo per soddisfare ogni esigenza progettuale. versione da 600mm = 18W-20W-22W-24W versione da 1493mm = 35W-40W-45W-50W
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG1
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Techno Track 2.0 REV0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico tTrack1m.dxf



Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simmetrico 60°

Code	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22301230-00	18 ÷ 24W	4000K	2805lm ÷ 3557lm	CRI80	60°
22301230-39	18 ÷ 24W	3000K	2665lm ÷ 3379lm	CRI80	60°
22301231-00	35 ÷ 50W	4000K	5370lm ÷ 7392lm	CRI80	60°
22301231-39	35 ÷ 50W	3000K	5102lm ÷ 7022lm	CRI80	60°
22301231-1241	35 ÷ 50W	4000K	5370lm ÷ 7392lm	CRI80	60°
22301231-3941	35 ÷ 50W	3000K	5102lm ÷ 7022lm	CRI80	60°