

Liset 2.0 - a sospensione - diretta - ottiche comfort - UGR<19

Codice: 22302111-00

INFORMAZIONI GENERALI



Liset 2.0 System è un sistema illuminotecnico lineare e modulare progettato per offrire la massima libertà compositiva e prestazioni elevate in ogni contesto architettonico. Grazie alla sua versatilità, si adatta perfettamente ad ambienti retail, spazi espositivi, contesti artistici e culturali, aree hospitality e zone di accoglienza, valorizzando l'architettura e gli elementi presenti nello spazio.

Compatto, elegante e dalle dimensioni contenute, Liset 2.0 può essere installato in diverse configurazioni – ad incasso, plafone, sospensione o binario – garantendo la massima integrazione estetica e funzionale. Il sistema è stato sviluppato per sfruttare al meglio i vantaggi della tecnologia LED, combinando efficienza luminosa, comfort visivo e qualità della luce.

L'elevata flessibilità progettuale è resa possibile dall'ampia gamma di moduli disponibili e dal modulo angolare, che permette di realizzare configurazioni continue 'tutta luce' capaci di assicurare un'illuminazione uniforme e omogenea. A completare il sistema, la possibilità di integrare moduli incassati, spot e proiettori amplia ulteriormente le soluzioni applicative, consentendo di creare scenari luminosi personalizzati e altamente performanti.

Grazie alle numerose combinazioni di potenza, flussi luminosi, ottiche e finiture, Liset 2.0 System si inserisce armoniosamente in qualsiasi progetto, contribuendo a valorizzare gli spazi e a mettere in risalto prodotti, opere o elementi architettonici con precisione ed eleganza.



|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Articolo | Liset 2.0 - a sospensione - diretta - ottiche comfort - UGR<19 |
| Codice   | 22302111-00                                                    |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 1135 mm |
| Larghezza (mm) | 50 mm   |
| Altezza (mm)   | 60 mm   |
| Peso (Kg)      | 3 kg    |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | ≥0.92    |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

Liset 2.0 - a sospensione - diretta - ottiche comfort - UGR<19

Codice: 22302111-00

DATI FOTOMETRICI

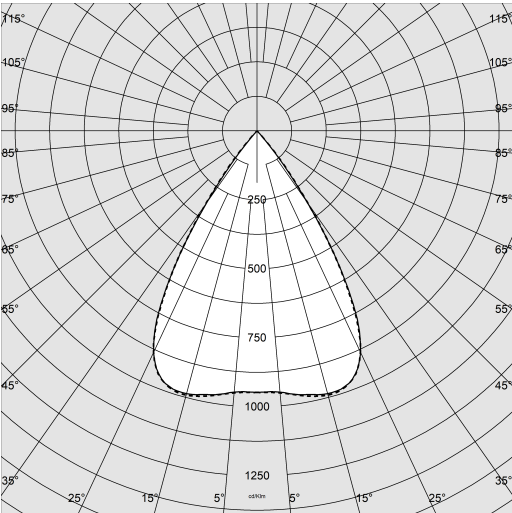


|                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED                                                                                      |
| CRI                                                                                                | >80                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 3250 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 22 W                                                                                     |
| CCT                                                                                                | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)                                                                         | 148 lm/W                                                                                 |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<19, secondo le norme EN 12464.                                                       |
| Low Flicker                                                                                        | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica                                                                              | SDCM3                                                                                    |
| Apertura fascio                                                                                    | 65 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 50000 hr, L 90, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

Liset 2.0 - a sospensione - diretta - ottiche comfort - UGR<19

Codice: 22302111-00

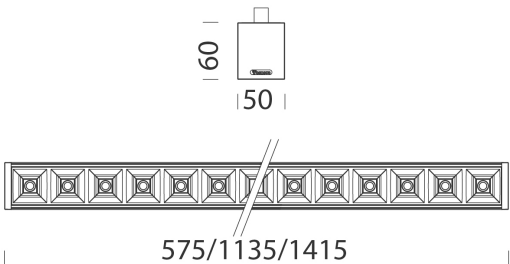

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 sosp plafone  
rev10.pdf

DISEGNI

BIM Liset 2 0 susp direct comf.zip

DisegnoTecnico 302110.dxf



MATERIALI E COLORI

|              |                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.                                                                                                             |
| Ottica       | in policarbonato nero anti-abbagliamento per un migliore comfort visivo (a richiesta in colorazione bianca).                                                          |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                                                                                |
| Colore       | Bianco                                                                                                                                                                |
| Warnings     | sospensioni non incluse, da acquistare a parte.<br>Mantenimento flusso luminoso al 80%: 100.000h (L80B10) o<br>mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). |

EMERGENZA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

DOTAZIONI

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensori     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A richiesta | - CRI<90.<br>- versione PUSH-DIMM sottocodice -1245 (4000K) o -3945 (3000K).<br>- versione EM 1h sottocodice -09 (4000K) o -0928 (3000K).<br>- versione EM 3h sottocodice -31 (4000K) o -3957 (3000K).<br>- cablaggio passante per fila continua sottocodice -0072. |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

**Liset 2.0 - a sospensione - diretta - ottiche comfort - UGR<19**


Codice: 22302111-00




Staffa di giunzione - Liset 2.0



Modulo angolare - TUTTA LUCE - sospensione



Modulo S angolare a sospensione - plafone



Modulo S lineare a sospensione



Sospensione elettrificata Q - 5 poli



Sospensione elettr. WIRELESS Q - 5 poli



Sospensione semplice Q



Sospensione elettrificata Q



Sospensione semplice acciaio



Attacco a sospensione per binario