

Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19

Codice: 22302512-00



Liset 2.0 System è un sistema illuminotecnico lineare e modulare progettato per offrire la massima libertà compositiva e prestazioni elevate in ogni contesto architettonico. Grazie alla sua versatilità, si adatta perfettamente ad ambienti retail, spazi espositivi, contesti artistici e culturali, aree hospitality e zone di accoglienza, valorizzando l'architettura e gli elementi presenti nello spazio.

Compatto, elegante e dalle dimensioni contenute, Liset 2.0 può essere installato in diverse configurazioni – ad incasso, plafone, sospensione o binario – garantendo la massima integrazione estetica e funzionale. Il sistema è stato sviluppato per sfruttare al meglio i vantaggi della tecnologia LED, combinando efficienza luminosa, comfort visivo e qualità della luce.

L'elevata flessibilità progettuale è resa possibile dall'ampia gamma di moduli disponibili e dal modulo angolare, che permette di realizzare configurazioni continue 'tutta luce' capaci di assicurare un'illuminazione uniforme e omogenea. A completare il sistema, la possibilità di integrare moduli incassati, spot e proiettori amplia ulteriormente le soluzioni applicative, consentendo di creare scenari luminosi personalizzati e altamente performanti.

Grazie alle numerose combinazioni di potenza, flussi luminosi, ottiche e finiture, Liset 2.0 System si inserisce armoniosamente in qualsiasi progetto, contribuendo a valorizzare gli spazi e a mettere in risalto prodotti, opere o elementi architettonici con precisione ed eleganza.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19
Codice	22302512-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2015 mm
Larghezza (mm)	50 mm
Altezza (mm)	60 mm
Peso (Kg)	4.6 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19

Codice: 22302512-00



DATI FOTOMETRICI


Sorgente luminosa	LED3x
CRI	>80
Potenza assorbita (totale) (W)	27 W
CCT	4000 K
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	54 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19

Codice: 22302512-00

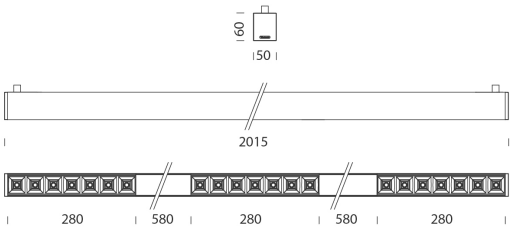

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 sosp plafone
rev10.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 302512.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Ottica	Composizione: 3 moduli comfort con ottica da 54° (a richiesta con fascio 78°).
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	di serie con doppia accensione.
Warnings	sospensioni non incluse, da acquistare a parte.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	- versione 3000K con sottocodice -39. - versione PUSH-DIMM con sottocodice -1245. - disponibile in versione EM 1h con sottocodice -09 e EM 3h con sottocodice -31. - radar sensor: con sottocodice -19. - Sospensioni non incluse, da acquistare a parte.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19

Codice: 22302512-00



Sospensione elettr. WIRELESS Q - 5 poli



Sospensione elettrificata Q - 5 poli



Sospensione semplice acciaio



Sospensione elettrificata Q



Sospensione semplice Q