

Liset 2.0 HE - incasso - UGR<19

Codice: 22303401-1241



Liset 2.0 System è un sistema illuminotecnico lineare e modulare progettato per offrire la massima libertà compositiva e prestazioni elevate in ogni contesto architettonico. Grazie alla sua versatilità, si adatta perfettamente ad ambienti retail, spazi espositivi, contesti artistici e culturali, aree hospitality e zone di accoglienza, valorizzando l'architettura e gli elementi presenti nello spazio.

Compatto, elegante e dalle dimensioni contenute, Liset 2.0 può essere installato in diverse configurazioni – ad incasso, plafone, sospensione o binario – garantendo la massima integrazione estetica e funzionale. Il sistema è stato sviluppato per sfruttare al meglio i vantaggi della tecnologia LED, combinando efficienza luminosa, comfort visivo e qualità della luce.

L'elevata flessibilità progettuale è resa possibile dall'ampia gamma di moduli disponibili e dal modulo angolare, che permette di realizzare configurazioni continue 'tutta luce' capaci di assicurare un'illuminazione uniforme e omogenea. A completare il sistema, la possibilità di integrare moduli incassati, spot e proiettori amplia ulteriormente le soluzioni applicative, consentendo di creare scenari luminosi personalizzati e altamente performanti.

Grazie alle numerose combinazioni di potenza, flussi luminosi, ottiche e finiture, Liset 2.0 System si inserisce armoniosamente in qualsiasi progetto, contribuendo a valorizzare gli spazi e a mettere in risalto prodotti, opere o elementi architettonici con precisione ed eleganza.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Liset 2.0 HE - incasso - UGR<19
Codice	22303401-1241

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1150 mm
Larghezza (mm)	65 mm
Altezza (mm)	72 mm
Peso (Kg)	1.8 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	1140 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	55 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Liset 2.0 HE - incasso - UGR<19

Codice: 22303401-1241

DATI FOTOMETRICI

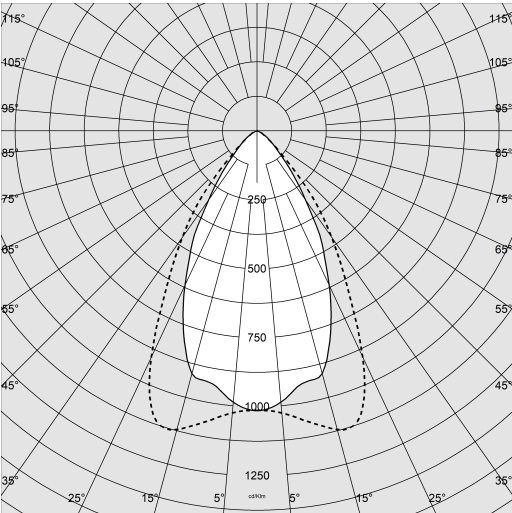

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3673 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	26 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	141 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Liset 2.0 HE - incasso - UGR<19

Codice: 22303401-1241

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Diffusore	in policarbonato
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 100.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	- CRI<90. - versione PUSH-DIMM sottocodice -1245 (4000K) o -3945 (3000K). - versione EM 1h sottocodice -09 (4000K) o -0928 (3000K). - versione EM 3h sottocodice -31 (4000K) o -3957 (3000K). - cablaggio passante per fila continua sottocodice -0072.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

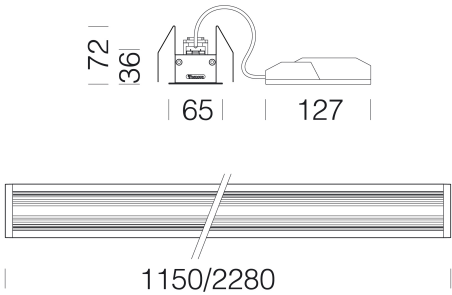

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 incasso rev7.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico liset20heinc.dxf

