


## 3500 Argon 2.6

Codice: 22350034-00



3500 Argon 2.6

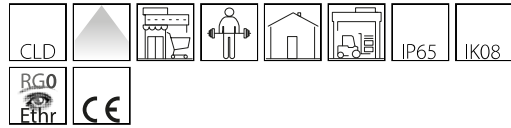

### INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	3500 Argon 2.6
Codice	22350034-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	106 mm
Diametro (Ø) (mm)	260 mm
Peso (Kg)	2.10 kg


### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

## 3500 Argon 2.6

Codice: 22350034-00

### DATI FOTOMETRICI

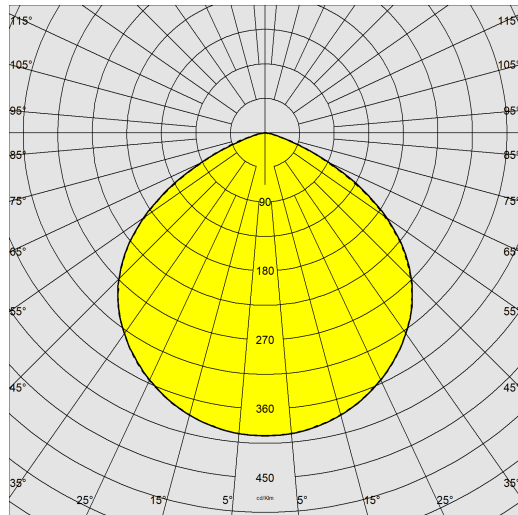

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	14470 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	100 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	139 lm/W
Angolo fascio luminoso (°)	100 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARATTERISTICHE MECCANICHE



Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	20 °C
Temperatura ambiente - max	30 °C



## 3500 Argon 2.6

Codice: 22350034-00

### MATERIALI E COLORI

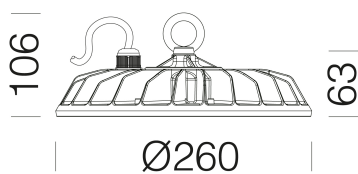

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico argon26.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso.
Dissipatore	alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grafite

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	2 yr
-----------------------	------