

3700 - Lucente 3.1

Codice: 22370031-00



3700 Lucente 3.1



INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|----------|--------------------|
| Articolo | 3700 - Lucente 3.1 |
| Codice | 22370031-00 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|-------------------|---------|
| Altezza (mm) | 170 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 310 mm |
| Peso (Kg) | 3.44 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

| | |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | ≥0.9 |
| Classe di isolamento | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |

3700 - Lucente 3.1

Codice: 22370031-00

DATI FOTOMETRICI

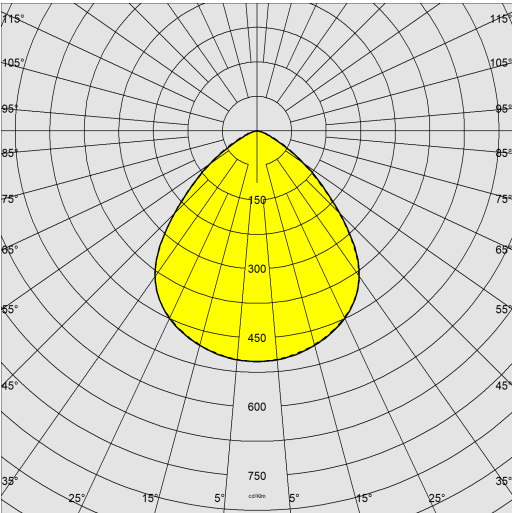

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | >80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 24175 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 150 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 161 lm/W |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP | 65 |
| Temperatura ambiente - min | -30 °C |
| Temperatura ambiente - max | 50 °C |

3700 - Lucente 3.1

Codice: 22370031-00

MATERIALI E COLORI

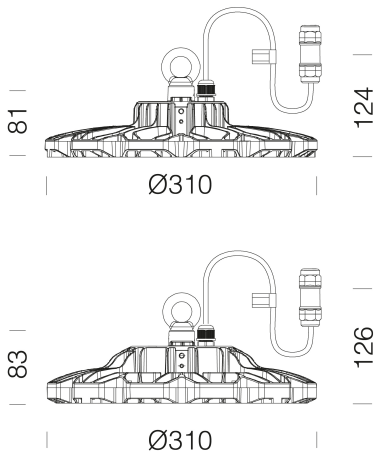

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LUCENTE REV15.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico luc31.dxf



| | |
|-----------------|---|
| Corpo | in alluminio pressofuso. |
| Diffusore | in policarbonato a dischi concentrici. |
| Dissipatore | alette di raffreddamento integrate nella copertura. |
| Verniciatura | fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore | Grafite |
| Equipaggiamento | connettore per una rapida installazione |

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|---------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | C |

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

3700 - Lucente 3.1

Codice: 22370031-00

