


3700 - Lucente 3.0 - POWER SWITCH

Codice: 22370036-00



Lucente è un riflettore industriale progettato specificamente per l'illuminazione di magazzini e aree logistiche. Offre un'emissione luminosa potente e ben distribuita, ideale per scaffalature, corsie e zone operative. La struttura robusta assicura affidabilità e continuità di funzionamento anche in contesti di utilizzo intensivo, garantendo efficienza luminosa, sicurezza visiva e prestazioni costanti nel tempo.

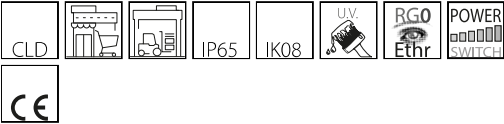

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	3700 - Lucente 3.0 - POWER SWITCH
Codice	22370036-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	113 mm
Diametro (Ø) (mm)	300 mm
Peso (Kg)	2.2 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch

3700 - Lucente 3.0 - POWER SWITCH

Codice: 22370036-00

DATI FOTOMETRICI

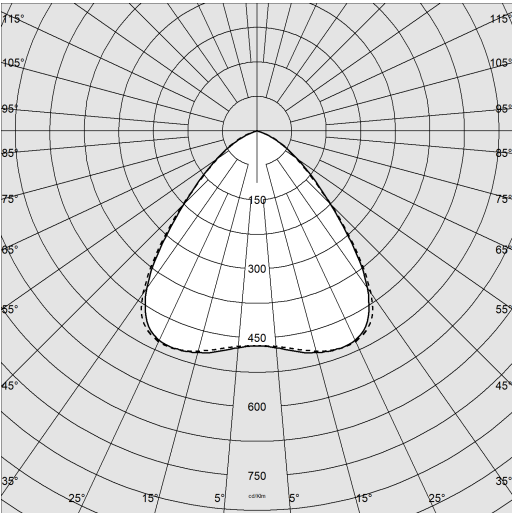

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	33896 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	200 W
CCT	4000 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	-30 °C
Temperatura ambiente - max	45 °C

3700 - Lucente 3.0 - POWER SWITCH

Codice: 22370036-00

MATERIALI E COLORI

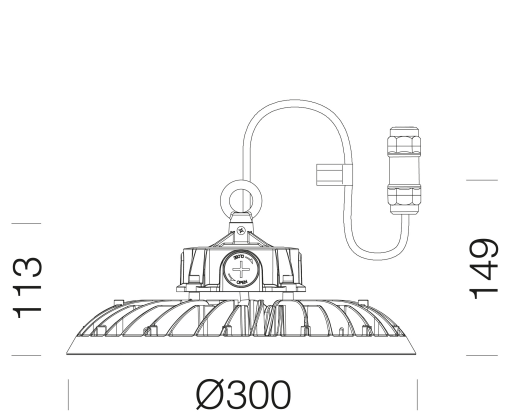

Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	in policarbonato a dischi concentrici.
Dissipatore	alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	POWER SWITCH: l'apparecchio di serie dispone di un driver con switch per la selezione della potenza totale (3 tagli di potenza). In un unico corpo si ha un apparecchio completo per soddisfare ogni esigenza progettuale.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 80.000h (L80B20) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

DOWNLOAD

MONTAGGI
IstruzioniMontaggio LUCENTE rev2.pdf
DISEGNI
DisegnoTecnico lucente3.0.dxf



EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA


Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

3700 - Lucente 3.0 - POWER SWITCH

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
22370036-00	100W	4000K	18000lm	CRI>80
22370036-00	150W	4000K	26000lm	CRI>80
22370036-00	200W	4000K	34000lm	CRI>80

3700 - Lucente 3.0 - POWER SWITCH

Codice: 22370036-00



Staffa orientabile a parete



Riflettore Lucente - UGR<25