

Strip - LED 24V - CRI>90

Codice: 22485513-00



Strip LED applicabile su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M. Evitare l'installazione su superfici spigolose e il danneggiamento delle componenti. Il prodotto è fornito in bobine di 5 metri, avvolte su appositi supporti; Le strip possono essere sezionate ad interassi prefissati; in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Fosnova non si assume responsabilità in caso di tagli effettuati dopo la consegna del materiale. Strip LED: striscia LED a tensione costante 24V. Ideale per strutture in alluminio estruso e per applicazioni decorative, come l'illuminazione di modanature, facciate, ecc.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Strip - LED 24V - CRI>90
Codice	22485513-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	5000 mm
Larghezza (mm)	8 mm
Altezza (mm)	3 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	DC
Tensione Min (V)	24 V
Tensione Max (V)	24 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S+L
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Nessuno

Strip - LED 24V - CRI>90

Codice: 22485513-00



DATI FOTOMETRICI


Sorgente luminosa	LED 11W/m
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1200 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	11 W
CCT	3000 K
Apertura fascio	120 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	60000 hr, L 80, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK00
IP	20

Strip - LED 24V - CRI>90

Codice: 22485513-00

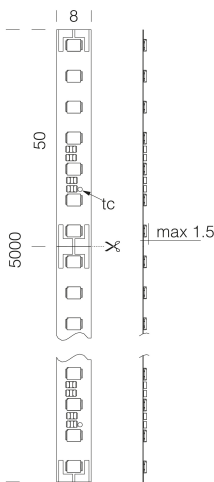

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio STRIPLED IP20 rev3.pdf
- DISEGNI

DisegnoTecnico strip90.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	Strisce a LED applicabili su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M.
Colore	Bianco
Warnings	Potenze e Lumen sono espresse per metro lineare (W/m o lm/m),

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	- Rotolo da 50 metri - Connettore non incluso.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Strip - LED 24V - CRI>90

Codice: 22485513-00



Connettore per angolo



generic image

Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC



Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC

22090210-1241 - Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC

22090215-1241 - Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC

22090296-00 - Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC

22090218-00 - Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC



Connettore con cavo - strip



Connettore per fila continua - strip