

3116 - Ghost LED - Diffusore micro satinato

Codice: 322929-00

INFORMAZIONI GENERALI



3116 Ghost LED - Diffusore micro satinato



Articolo	3116 - Ghost LED - Diffusore micro satinato
Codice	322929-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	460 mm
Diametro (Ø) (mm)	400 mm
Peso (Kg)	3.009 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

3116 - Ghost LED - Diffusore microsatinato

Codice: 322929-00

DATI FOTOMETRICI

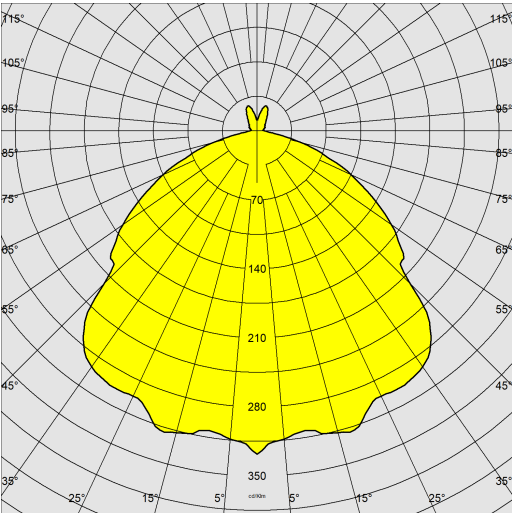

Sorgente luminosa	LED
CRI	90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3697 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	38 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	97 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	43
Temperatura ambiente - min	-20 °C
Temperatura ambiente - max	30 °C

3116 - Ghost LED - Diffusore micro satinato

Codice: 322929-00

MATERIALI E COLORI

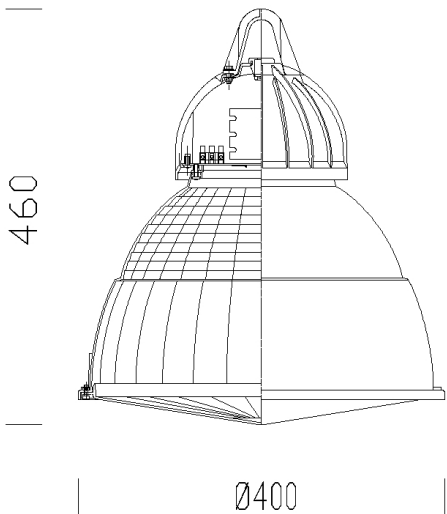

Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Diffusore	in policarbonato trasparente prismaticizzato internamente per un maggiore controllo luminoso e liscio esternamente, antipolvere e antiurto, infrangibile ed auto estinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V.
Dissipatore	alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grey9007
Equipaggiamento	-piastra portacablaggio asportabile -gancio per la sospensione. -passacavo in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9, max diam. 12)

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ghost 03-23.pdf

DISEGNI

BIM 3116 Ghost LED – Diffuser with micro-satin finish - 20200611.zip

DisegnoTecnico 3116.dxf

