


2784 - Astro HP - UGR<22 - diffondente 60°

Codice: 330135-00

DATI FOTOMETRICI

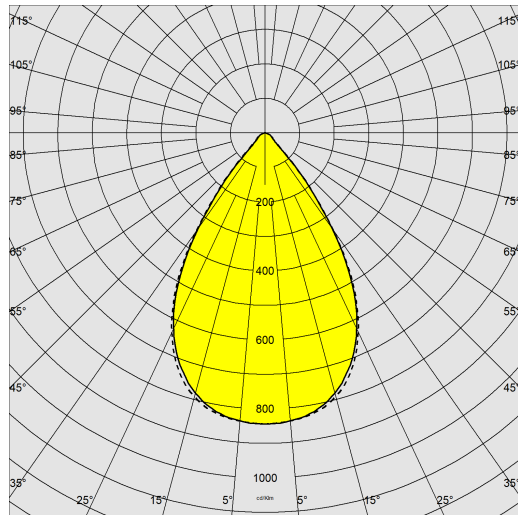

Sorgente luminosa LED

CRI 80

Flusso luminoso (uscente) (lm) 34987 lm

Potenza assorbita (totale) (W) 258 W

CCT 4000 K

Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) UGR<22 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464.

Low Flicker apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.

Angolo fascio luminoso (°) 60 °

Mantenimento del flusso luminoso LED 100000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK) IK08


IP 66



2784 - Astro HP - UGR<22 - diffondente 60°

Codice: 330135-00

MATERIALI E COLORI

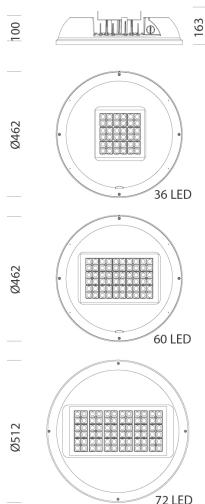

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio astro hp-he 03-23.pdf

DISEGNI

BIM 2784 Astro LED HP - UGR22 - wide beam 60° - 20200224.zip

DisegnoTecnico 1789new.dxf

DisegnoTecnico3D disano 1789 astro 32 led.3ds



Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Ottica	In PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Diffusore	vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	<ul style="list-style-type: none"> -staffa zincata e verniciata -connettore rapido IP68 -dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico -dispositivo di protezione conforme EN 61547 contro i fenomeni impulsivi -valvola anticondensa -scala goniometrica

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

DOTAZIONI

A richiesta	<ul style="list-style-type: none"> - protezione fino a 10KV. - possibilità di gestione del punto-luce centralizzata o con sensori di presenza/luminosità esterni - versione DIMM 1-10V, sottocodice -12. Con cablaggio CLD D-D (DALI), sottocodice -0041
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

2784 - Astro HP - UGR<22 - diffondente 60°


Codice: 330135-00




Sensori di presenza - STAND-ALONE




Sensori di presenza e luminosità - DIMM DALI



1175 Cassetta EM - 997651-00



533 Attacco girevole



24 Gabbia di protezione - Astro