


3361 - Iseo 2 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimmetrico

Codice: 330573-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	3361 - Iseo 2 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimmetrico
Codice	330573-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	500 mm
Diametro (Ø) (mm)	460 mm
Peso (Kg)	6.1 kg

INSTALLAZIONE

Diametro (Ø) attacco palo (mm)	60-60 mm
Superficie di esposizione al vento (mm)	L 166500 mm², F 66700 mm²

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	6 kV, 10 kV
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch, CCT regolabile




Iseo, è l'apparecchio dal design lineare ed essenziale, pensato per valorizzare l'estetica moderna delle città e delle aree verdi. La sua linea pulita conferisce eleganza all'ambiente, mentre l'illuminazione uniforme e ad alta efficienza valorizza percorsi, piazze e zone pedonali. Grazie alla tecnologia LED di ultima generazione, offre elevate prestazioni luminose, consumo energetico contenuto e un impatto visivo discreto ma raffinato, perfetto per esaltare l'estetica moderna delle città. Le ottiche disponibili, con distribuzioni fotometriche rosimmetriche e asimmetriche, assicurano una luce omogenea, ben controllata e priva di abbagliamento, migliorando il comfort visivo e la sicurezza degli utenti. Grazie a queste caratteristiche, l'apparecchio rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione di aree verdi, zone pedonali, spazi residenziali e contesti urbani, contribuendo a creare ambienti accoglienti, sicuri e sostenibili.



3361 - Iseo 2 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimmetrico

Codice: 330573-00

DATI FOTOMETRICI

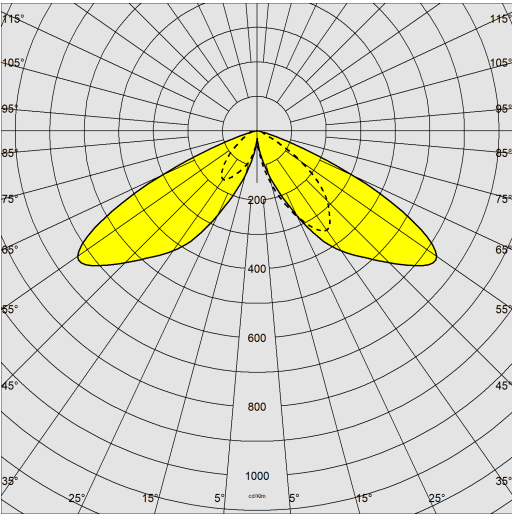

Sorgente luminosa	LED
CRI	70
Flusso luminoso (uscente) (lm)	5815 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	45 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	129 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 20




CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiente - min	-40 °C
Temperatura ambiente - max	45 °C

3361 - Iseo 2 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimmetrico

Codice: 330573-00

MATERIALI E COLORI

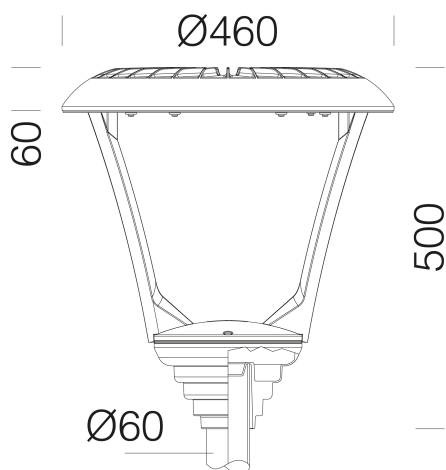

DOWNLOAD

DISEGNI

BIM 3361 2700K-3000K-4000K 05-26.zip

DisegnoTecnico iseo 26.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso, disegnati con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento.
Ottica	realizzate in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV.
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita.
Attacco palo	60mm
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV., Antracite = RAL 7021
Colore	Antracite
Equipaggiamento	- connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio. - dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico. - dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi. - Doppio interruttore di serie per selezionare la tonalità di colore 1800K-2200K o 2700K-3000K-4000K e il tipo di luminosità con 3 gamme di potenza.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

3361 - Iseo 2 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimmetrico


Code	Wtot	K	Lumen	CRI
330573-00	25 W	2700K	3003lm	CRI>80
330573-00	25 W	3000K	3230lm	CRI>80
330573-00	25 W	4000K	3303lm	CRI>80
330573-00	45 W	2700K	5404lm	CRI>80
330573-00	45 W	3000K	5815lm	CRI>80
330573-00	45 W	4000K	5946lm	CRI>80
330573-00	60 W	2700K	7206lm	CRI>80
330573-00	60 W	3000K	7753lm	CRI>80
330573-00	60 W	4000K	7929lm	CRI>80

3361 - Iseo 2 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimmetrico

Codice: 330573-00




1478 Palo Urban da interrare



1477 Palo Urban - con base




1508 Palo rigato ø 120 con base



1480 palo conico in acciaio con base




1408 Palo rigato ø100 con base



1481 palo conico in acciaio da interrare



1509 Palo rigato ø120



1278 Conico



1409 Palo rigato ø 100