

3362 - Iseo 3 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - rotosimmetrico

Codice: 330583-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	3362 - Iseo 3 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - rotosimmetrico
Codice	330583-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	500 mm
Diametro (Ø) (mm)	460 mm
Peso (Kg)	6.1 kg

INSTALLAZIONE

Diametro (Ø) attacco palo (mm)	60-60 mm
Superficie di esposizione al vento (mm)	L 166500 mm², F 66700 mm²

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	6 kV, 10 kV
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile, Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch




Iseo, è l'apparecchio dal design lineare ed essenziale, pensato per valorizzare l'estetica moderna delle città e delle aree verdi. La sua linea pulita conferisce eleganza all'ambiente, mentre l'illuminazione uniforme e ad alta efficienza valorizza percorsi, piazze e zone pedonali. Grazie alla tecnologia LED di ultima generazione, offre elevate prestazioni luminose, consumo energetico contenuto e un impatto visivo discreto ma raffinato, perfetto per esaltare l'estetica moderna delle città. Le ottiche disponibili, con distribuzioni fotometriche rotosimmetriche e asimmetriche, assicurano una luce omogenea, ben controllata e priva di abbagliamento, migliorando il comfort visivo e la sicurezza degli utenti. Grazie a queste caratteristiche, l'apparecchio rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione di aree verdi, zone pedonali, spazi residenziali e contesti urbani, contribuendo a creare ambienti accoglienti, sicuri e sostenibili.



3362 - Iseo 3 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - rotosimmetrico

Codice: 330583-00

DATI FOTOMETRICI

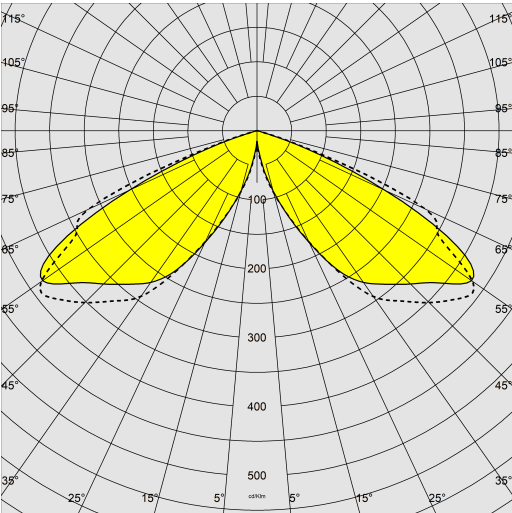

Sorgente luminosa	LED
CRI	70
Flusso luminoso (uscente) (lm)	6098 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	45 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	136 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 20




CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiente - min	-40 °C
Temperatura ambiente - max	45 °C

3362 - Iseo 3 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - rotosimmetrico

Codice: 330583-00

MATERIALI E COLORI

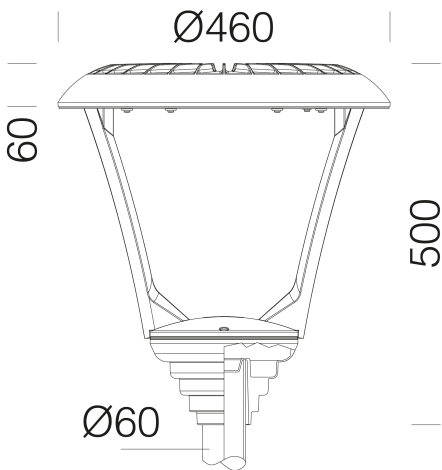

DOWNLOAD

DISEGNI

BIM 3362 07-26.zip

DisegnoTecnico iseo 26.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso, disegnati con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento.
Ottica	realizzate in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV.
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita.
Attacco palo	60mm
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV., Antracite = RAL 7021
Colore	Antracite
Equipaggiamento	- connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio. - dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico. - dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi. - Doppio interruttore di serie per selezionare la tonalità di colore 1800K-2200K o 2700K-3000K-4000K e il tipo di luminosità con 3 gamme di potenza.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

3362 - Iseo 3 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - rotosimmetrico


Code	Wtot	K	Lumen	CRI
330583-00	25W	2700K	3150lm	CRI>80
330583-00	25W	3000K	3384lm	CRI>80
330583-00	25W	4000K	3465lm	CRI>80
330583-00	45W	2700K	5670lm	CRI>80
330583-00	45W	3000K	6098lm	CRI>80
330583-00	45W	4000K	6237lm	CRI>80
330583-00	60W	2700K	7560lm	CRI>80
330583-00	60W	3000K	8132lm	CRI>80
330583-00	60W	4000K	8316lm	CRI>80

3362 - Iseo 3 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - rotosimmetrico


Codice: 330583-00



1477 Palo Urban - con base




1478 Palo Urban da interrare



1480 palo conico in acciaio con base




1508 Palo rigato ø 120 con base



1481 palo conico in acciaio da interrare



1408 Palo rigato ø100 con base



1278 Conico



1509 Palo rigato ø120



1409 Palo rigato ø 100