

3365 - Iseo - rotosimmetrico

Codice: 330585-00



Iseo è un apparecchio di illuminazione a sospensione per centro strada, progettato per valorizzare e illuminare in modo uniforme vie urbane, centri storici e spazi pubblici. Il design sobrio ed equilibrato si inserisce con naturalezza nel contesto architettonico, garantendo un'illuminazione efficace e ben distribuita. Ideale per installazioni sospese, Iseo assicura sicurezza visiva, continuità luminosa e una chiara definizione dello spazio urbano.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	3365 - Iseo - rotosimmetrico
Codice	330585-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	60 mm
Diametro (Ø) (mm)	460 mm
Peso (Kg)	5.5 kg

INSTALLAZIONE

Superficie di esposizione al vento (mm)	L 24100 mm², F 24100 mm²
---	--------------------------


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	6 kV, 10 kV
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

3365 - Iseo - rotosimmetrico

Codice: 330585-00

DATI FOTOMETRICI

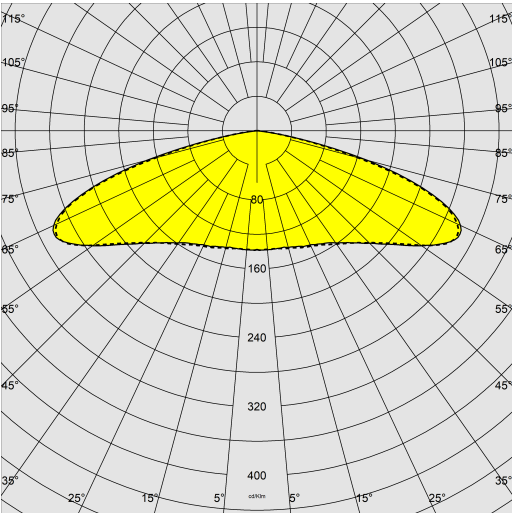


Tipo distribuzione	Rotosimmetrico fascio largo - 360°
Sorgente luminosa	LED
CRI	70
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4985 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	32 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	156 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM4
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiente - min	-40 °C
Temperatura ambiente - max	45 °C

3365 - Iseo - rotosimmetrico

Codice: 330585-00

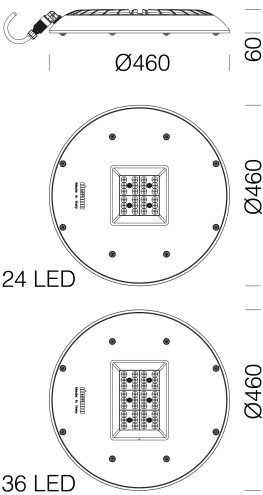

DOWNLOAD

Disegni
DisegnoTecnico 3365 3366.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento integrate nella copertura.
Ottica	in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato.
Diffusore	vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita.
Attacco palo	Non previsto
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Antracite

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

3365 - Iseo - rotosimmetrico

Codice: 330585-00



54 Attacco a sospensione



55 Attacco a sospensione