


3366 - Iseo - ellittico

Codice: 330588-00



Iseo è un apparecchio di illuminazione a sospensione per centro strada, progettato per valorizzare e illuminare in modo uniforme vie urbane, centri storici e spazi pubblici. Il design sobrio ed equilibrato si inserisce con naturalezza nel contesto architettonico, garantendo un'illuminazione efficace e ben distribuita. Ideale per installazioni sospese, Iseo assicura sicurezza visiva, continuità luminosa e una chiara definizione dello spazio urbano.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Articolo | 3366 - Iseo - ellittico |
| Codice   | 330588-00               |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 60 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 460 mm |
| Peso (Kg)         | 5.5 kg |

INSTALLAZIONE

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Superficie di esposizione al vento (mm) | L 24100 mm², F 24100 mm² |
|-----------------------------------------|--------------------------|


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Tipo di tensione                                  | AC          |
| Tensione Min (V)                                  | 220 V       |
| Tensione Max (V)                                  | 240 V       |
| Frequenza Min (Hz)                                | 50 Hz       |
| Frequenza Max (Hz)                                | 60 Hz       |
| Frequenza (Hz)                                    | 50 Hz       |
| Sigla cablaggio                                   | CLD         |
| Fattore di potenza                                | ≥0.9        |
| Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547) | 6 kV, 10 kV |
| Classe di isolamento                              | Classe II   |
| Controllo e Regolazione                           | Nessuno     |

3366 - Iseo - ellittico

Codice: 330588-00

DATI FOTOMETRICI

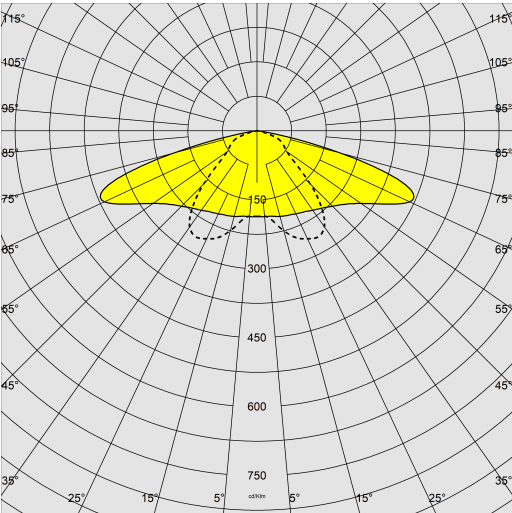


|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo distribuzione                   | Fascio ellittico                                                                         |
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 70                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 6625 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 45 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 147 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica                | SDCM4                                                                                    |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 100000 hr, L 90, B 10                                                                    |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08   |
| IP                                  | 66     |
| Temperatura ambiente - min          | -40 °C |
| Temperatura ambiente - max          | 45 °C  |

3366 - Iseo - ellittico

Codice: 330588-00

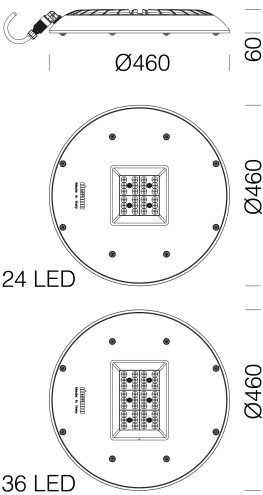

DOWNLOAD

Disegni

DisegnoTecnico 3365 3366.dxf



MATERIALI E COLORI

|                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento integrate nella copertura.                                                                                                                                  |
| Ottica                              | in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato.                                                                                                   |
| Diffusore                           | vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).                                                                                                                             |
| Dissipatore                         | il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita. |
| Attacco palo                        | Non previsto                                                                                                                                                                                                          |
| Verniciatura                        | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.                                         |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.                                                                                                                     |
| Colore                              | Antracite                                                                                                                                                                                                             |

EMERGENZA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                       |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                       |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

GARANZIA


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

3366 - Iseo - ellittico

Codice: 330588-00



54 Attacco a sospensione



55 Attacco a sospensione