

3363 - Iseo 4 - ciclopedonale

Codice: 330593-39



Iseo, è l'apparecchio dal design lineare ed essenziale, pensato per valorizzare l'estetica moderna delle città e delle aree verdi. La sua linea pulita conferisce eleganza all'ambiente, mentre l'illuminazione uniforme e ad alta efficienza valorizza percorsi, piazze e zone pedonali. Grazie alla tecnologia LED di ultima generazione, offre elevate prestazioni luminose, consumo energetico contenuto e un impatto visivo discreto ma raffinato, perfetto per esaltare l'estetica moderna delle città. Le ottiche disponibili, con distribuzioni fotometriche rotonsimmetriche e asimmetriche, assicurano una luce omogenea, ben controllata e priva di abbagliamento, migliorando il comfort visivo e la sicurezza degli utenti. Grazie a queste caratteristiche, l'apparecchio rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione di aree verdi, zone pedonali, spazi residenziali e contesti urbani, contribuendo a creare ambienti accoglienti, sicuri e sostenibili.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Articolo | 3363 - Iseo 4 - ciclopedonale |
| Codice   | 330593-39                     |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 500 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 460 mm |
| Peso (Kg)         | 6.1 kg |

INSTALLAZIONE

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Diametro (Ø) attacco palo (mm)          | 60-60 mm                                           |
| Superficie di esposizione al vento (mm) | L 166500 mm <sup>2</sup> , F 66700 mm <sup>2</sup> |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Tipo di tensione                                  | AC          |
| Tensione Min (V)                                  | 220 V       |
| Tensione Max (V)                                  | 240 V       |
| Frequenza Min (Hz)                                | 50 Hz       |
| Frequenza Max (Hz)                                | 60 Hz       |
| Frequenza (Hz)                                    | 50 Hz       |
| Sigla cablaggio                                   | CLD         |
| Fattore di potenza                                | ≥0.92       |
| Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547) | 6 kV, 10 kV |
| Classe di isolamento                              | Classe II   |
| Controllo e Regolazione                           | Nessuno     |

3363 - Iseo 4 - ciclopedonale

Codice: 330593-39

DATI FOTOMETRICI

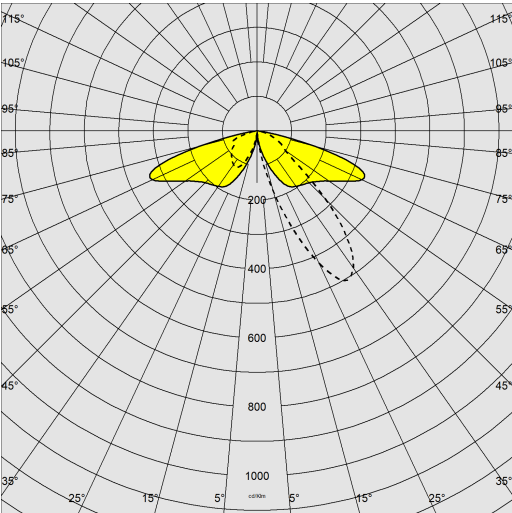

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 70                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1964 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 14 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 140 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica                | SDCM4                                                                                    |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 100000 hr, L 90, B 10                                                                    |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08   |
| IP                                  | 66     |
| Temperatura ambiente - min          | -40 °C |
| Temperatura ambiente - max          | 45 °C  |

3363 - Iseo 4 - ciclopedonale

Codice: 330593-39

MATERIALI E COLORI

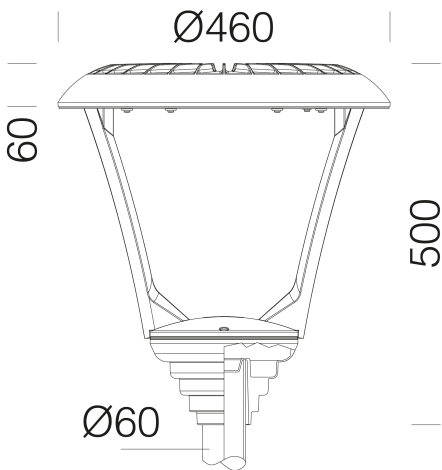

DOWNLOAD

DISEGNI

BIM 3363 05-26.zip

DisegnoTecnico iseo 26.dxf



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso, disegnati con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento.                                                                                                                                                                                                        |
| Ottica          | realizzate in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diffusore       | vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001).                                                                                                                                                                                                     |
| Dissipatore     | il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita.                                                                                      |
| Attacco palo    | 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verniciatura    | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV., Antracite = RAL 7021                                                                                                        |
| Colore          | Antracite                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Equipaggiamento | <ul style="list-style-type: none"><li>- connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio.</li><li>- dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico.</li><li>- dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi.</li></ul> |

EMERGENZA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                       |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                       |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

GARANZIA


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

## 3363 - Iseo 4 - ciclopedonale


Codice: 330593-39




109 Schermo antiabbagliamento



1477 Palo Urban - con base




1478 Palo Urban da interrare



1480 palo conico in acciaio con base




1508 Palo rigato  $\varnothing$  120 con base



1481 palo conico in acciaio da interrare



1408 Palo rigato  $\varnothing$ 100 con base



1278 Conico



1509 Palo rigato  $\varnothing$ 120



1409 Palo rigato  $\varnothing$  100