


2880 - Quark - CCT - POWER SWITCH - 90°

Codice: 330935-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	2880 - Quark - CCT - POWER SWITCH - 90°
Codice	330935-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	149 mm
Diametro (Ø) (mm)	300 mm
Peso (Kg)	2 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	6 kV, 6 kV
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)



QUARK - CCT / POWER SWITCH: in un unico corpo si ha un apparecchio completo per ogni esigenza grazie alla possibilità di selezionare la temperatura colore desiderata (3000K-4700K-6500K) in 3 tagli di potenza, mantenendo così la continuità estetica, pur differenziando la quantità di luce.


Versione CCT ideale per l'industria tessile; grazie alla possibilità di regolare la temperatura colore in modo rapido e preciso, è possibile passare da luce calda, neutra o fredda, ottimizzando la resa cromatica dei tessuti in ogni fase produttiva: controllo qualità, color matching e lavorazioni speciali.



2880 - Quark - CCT - POWER SWITCH - 90°

Codice: 330935-00

DATI FOTOMETRICI

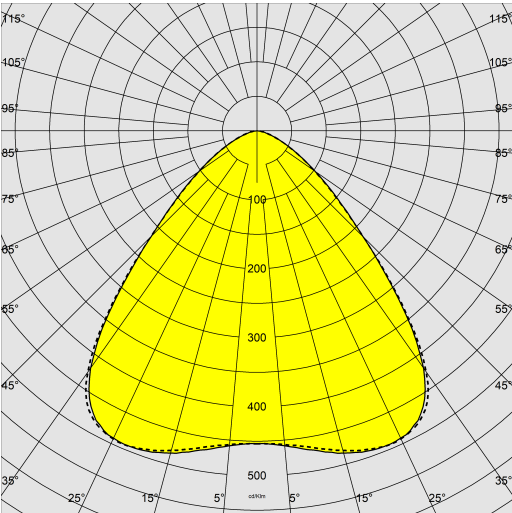

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	26775 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	150 W
CCT	4700 K
Efficienza luminosa (lm/W)	179 lm/W
Apertura fascio	90 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiente - min	-30 °C
Temperatura ambiente - max	45 °C

2880 - Quark - CCT - POWER SWITCH - 90°

Codice: 330935-00

MATERIALI E COLORI

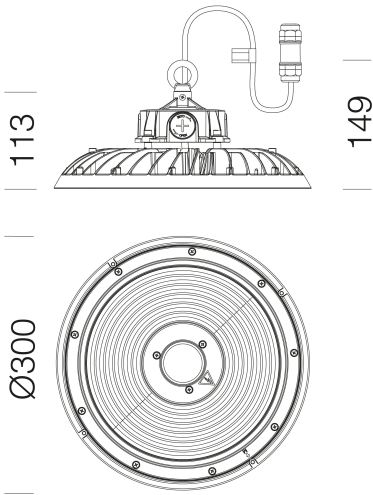

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 2880 26.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV., Antracite = RAL 7021
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Antracite
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 80.000h (L80B20) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

2880 - Quark - CCT - POWER SWITCH - 90°

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
330935-00	100W	3000K	17456lm	CRI 80
330935-00	100W	4700K	18375lm	CRI 80
330935-00	100W	6500K	18375lm	CRI 80
330935-00	150W	3000K	25436lm	CRI 80
330935-00	150W	4700K	26775lm	CRI 80
330935-00	150W	6500K	26775lm	CRI 80
330935-00	200W	3000K	31920lm	CRI 80
330935-00	200W	4700K	33600lm	CRI 80
330935-00	200W	6500K	33600lm	CRI 80

2880 - Quark - CCT - POWER SWITCH - 90°

Codice: 330935-00



546 Riflettore - UGR<25