

1253 - Mini Cromo - asimmetrico 60°

Codice: 410910-0035



Con i proiettori a Led di ultima generazione si possono esplorare nuove possibilità di illuminazione d'esterni. Le dimensioni ridotte degli apparecchi, che li rendono poco invasivi, l'alta efficienza delle sorgenti Led e la qualità della luce ad alta resa cromatica, consentono di realizzare illuminazioni esterne di grande impatto estetico per valorizzare le architetture con effetti scenografici nonché di illuminare al meglio ampie aree, come giardini e terrazze.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1253 - Mini Cromo - asimmetrico 60°
Codice	410910-0035

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	624 mm
Larghezza (mm)	333 mm
Altezza (mm)	80 mm
Peso (Kg)	10.3 kg

INSTALLAZIONE

Superficie di esposizione al vento (mm)	L 44000 mm², F 173700 mm²
---	---------------------------


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	6 kV, 6 kV
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

1253 - Mini Cromo - asimmetrico 60°

Codice: 410910-0035

DATI FOTOMETRICI

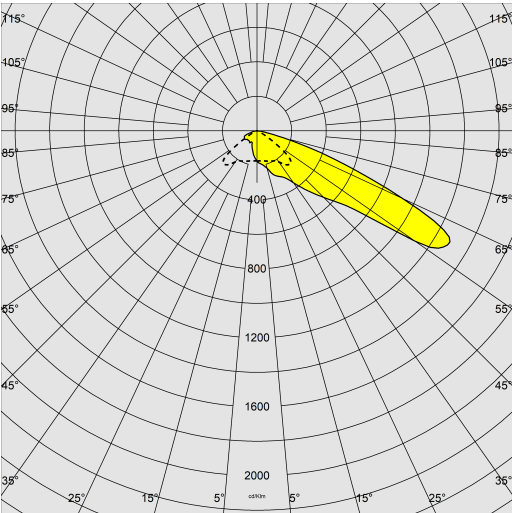

Tipo distribuzione	Asimmetrico
Sorgente luminosa	LED
CRI	70
Flusso luminoso (uscente) (lm)	44525 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	310 W
CCT	5700 K
Efficienza luminosa (lm/W)	144 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM4
Gradi di asimmetria	60 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK09
IP	66
Temperatura ambiente - min	-40 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

1253 - Mini Cromo - asimmetrico 60°

Codice: 410910-0035

MATERIALI E COLORI

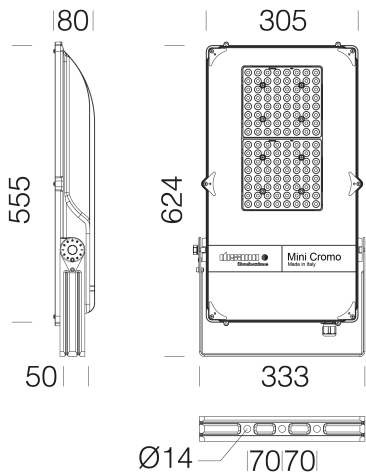

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio mini cromo 03-36.pdf

DISEGNI

BIM 1253 Mini Cromo 05-26.zip

DisegnoTecnico minic1252-1253-1254-1255.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso Lega EN-AB 47100, disegnato con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Ottica	in PMMA o polycarbonato (art. 1281/1283/1284/1285) ad alto rendimento e anti-ingiallimento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Diffusore	vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV., Antracite = RAL 7021
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Antracite
Equipaggiamento	-completo di staffa zincata e verniciata -connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio -dispositivo di protezione conforme EN 61547 contro i fenomeni impulsivi -valvola anticondensa -guarnizione in gomma siliconica -viterie esterne in acc.inox

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

DOTAZIONI


A richiesta	-protezione fino a 10KV. -LED AMBRA 2200K sottocodice -73 -Zhaga Socket ordinare con sottocodice -0054 -Nema Socket ordinare con sottocodice -40 -Versione DALI sottocodice -0041 L'utente finale può installare qualsiasi tipo di controller wireless (da acquistare a parte), rendendo l'apparecchio SMART e quindi gestibile con i più diffusi sistemi di controllo.
-------------	--

GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

1253 - Mini Cromo - asimmetrico 60°


Codice: 410910-0035



462 Gabbia di protezione - Mini Cromo




463 Convogliatore - Mini Cromo




334 Attacco palo diam. 76



333 Attacco palo diam.60



197 supporto orient. per mirino



476 Convogliatore ad alta efficienza