

1284 - Mini Cromo - asimmetrico 55°

Codice: 411120-0035

INFORMAZIONI GENERALI



Con i proiettori a Led di ultima generazione si possono esplorare nuove possibilità di illuminazione d'esterni. Le dimensioni ridotte degli apparecchi, che li rendono poco invasivi, l'alta efficienza delle sorgenti Led e la qualità della luce ad alta resa cromatica, consentono di realizzare illuminazioni esterne di grande impatto estetico per valorizzare le architetture con effetti scenografici nonché di illuminare al meglio ampie aree, come giardini e terrazze.



|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Articolo | 1284 - Mini Cromo - asimmetrico 55° |
| Codice   | 411120-0035                         |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 624 mm  |
| Larghezza (mm) | 333 mm  |
| Altezza (mm)   | 80 mm   |
| Peso (Kg)      | 10.3 kg |

INSTALLAZIONE

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Superficie di esposizione al vento (mm) | L 44000 mm², F 173700 mm² |
|-----------------------------------------|---------------------------|


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Tipo di tensione                                  | AC         |
| Tensione Min (V)                                  | 220 V      |
| Tensione Max (V)                                  | 240 V      |
| Frequenza Min (Hz)                                | 50 Hz      |
| Frequenza Max (Hz)                                | 60 Hz      |
| Frequenza (Hz)                                    | 50 Hz      |
| Sigla cablaggio                                   | CLD        |
| Fattore di potenza                                | ≥0.92      |
| Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547) | 6 kV, 6 kV |
| Classe di isolamento                              | Classe I   |
| Controllo e Regolazione                           | Nessuno    |

1284 - Mini Cromo - asimmetrico 55°

Codice: 411120-0035

DATI FOTOMETRICI

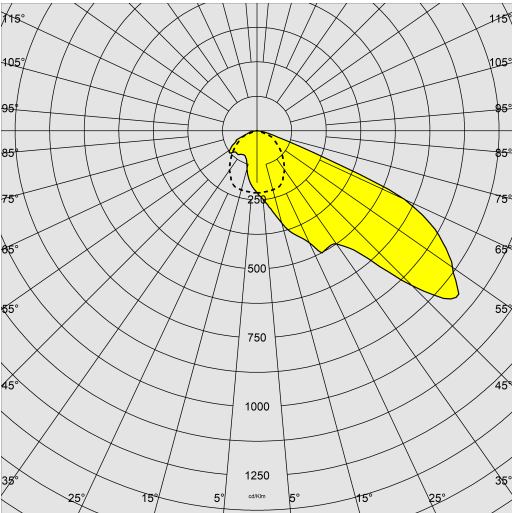

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo distribuzione                   | Asimmetrico                                                                              |
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 70                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 59720 lm                                                                                 |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 380 W                                                                                    |
| CCT                                  | 5700 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 157 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica                | SDCM4                                                                                    |
| Gradi di asimmetria                  | 55 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 100000 hr, L 90, B 10                                                                    |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK09   |
| IP                                  | 66     |
| Temperatura ambiente - min          | -40 °C |
| Temperatura ambiente - max          | 40 °C  |

1284 - Mini Cromo - asimmetrico 55°

Codice: 411120-0035

MATERIALI E COLORI

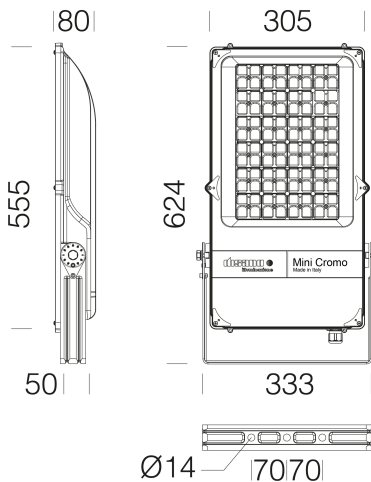

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio mini cromo 03-36.pdf

DISEGNI

BIM 1284 Mini Cromo 05-26.zip

DisegnoTecnico minic1281-1283-1824-1285.dxf



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio pressofuso Lega EN-AB 47100, disegnato con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura.                                                                                                                              |
| Ottica                              | in PMMA o policarbonato (art. 1281/1283/1284/1285) ad alto rendimento e anti-ingiallimento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV.                                                                                                                                                           |
| Diffusore                           | vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).                                                                                                                                                                                                             |
| Dissipatore                         | il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita.                                                                                 |
| Verniciatura                        | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV., Antracite = RAL 7021                                                                                                   |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.                                                                                                                                                                                                     |
| Colore                              | Antracite                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Equipaggiamento                     | -completo di staffa zincata e verniciata<br>-connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio<br>-dispositivo di protezione conforme EN 61547 contro i fenomeni impulsivi<br>-valvola anticondensa<br>-guarnizione in gomma siliconica<br>-viterie esterne in acc.inox |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                       |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                       |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

DOTAZIONI


|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | -protezione fino a 10KV.<br>-LED AMBRA 2200K sottocodice -73<br>-Zhaga Socket ordinare con sottocodice -0054<br>-Nema Socket ordinare con sottocodice -40<br>-Versione DALI sottocodice -0041<br>L'utente finale può installare qualsiasi tipo di controller wireless (da acquistare a parte), rendendo l'apparecchio SMART e quindi gestibile con i più diffusi sistemi di controllo. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

1284 - Mini Cromo - asimmetrico 55°


Codice: 411120-0035



462 Gabbia di protezione - Mini Cromo



463 Convogliatore - Mini Cromo




334 Attacco palo diam. 76



333 Attacco palo diam.60



197 supporto orient. per mirino



476 Convogliatore ad alta efficienza