


## Codice: 413062-39



La tecnologia e il design più razionale sono pensati per la riduzione dei consumi e sono rivolti alla necessità sempre più frequente di sostituire apparecchi ormai obsoleti per essere allineati con la sempre crescente necessità d'attenzione al risparmio energetico.

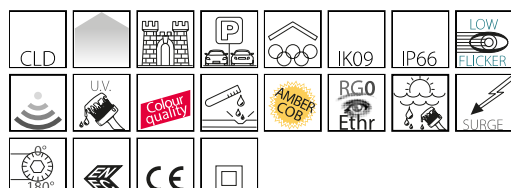

## INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Articolo | 1715 - Cripto COB medium - diffondente |
| Codice   | 413062-39                              |

## DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 428 mm |
| Larghezza (mm) | 294 mm |
| Altezza (mm)   | 65 mm  |
| Peso (Kg)      | 4 kg   |

## INSTALLAZIONE

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Superficie di esposizione al vento (mm) | L 20500 mm <sup>2</sup> , F 85500 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|


## CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Tipo di tensione                                     | AC         |
| Tensione Min (V)                                     | 220 V      |
| Tensione Max (V)                                     | 240 V      |
| Frequenza Min (Hz)                                   | 50 Hz      |
| Frequenza Max (Hz)                                   | 60 Hz      |
| Frequenza (Hz)                                       | 50 Hz      |
| Sigla cablaggio                                      | CLD        |
| Fattore di potenza                                   | ≥0.9       |
| Surge protector<br>(differenziale/comune) (EN 61547) | 1 kV, 2 kV |
| Classe di isolamento                                 | Classe II  |
| Controllo e Regolazione                              | Nessuno    |

1715 - Cripto COB medium - diffondente

Codice: 413062-39

DATI FOTOMETRICI

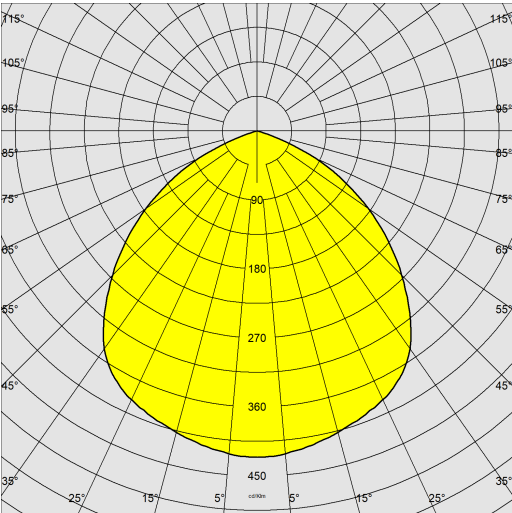

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | 80                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 7565 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 55 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 138 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10                                                                     |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK09   |
| IP                                  | 66     |
| Temperatura ambiente - min          | -20 °C |
| Temperatura ambiente - max          | 40 °C  |

1715 - Cripto COB medium - diffondente

Codice: 413062-39

MATERIALI E COLORI

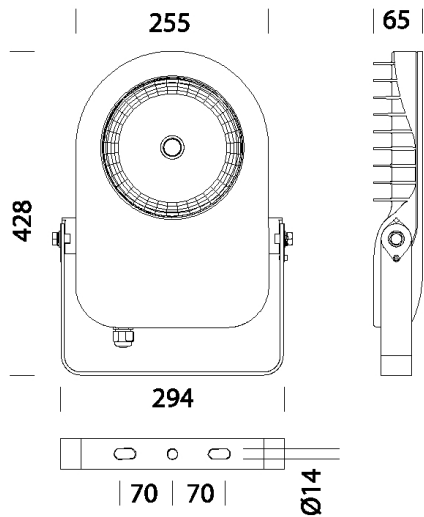

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio cripto 12-23.pdf

DISEGNI

BIM 1715 09-25.zip

DisegnoTecnico 1715.dxf



|                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.                                                                                                                                                            |
| Ottica                              | in alluminio prismaticizzato e brillantato ad alto rendimento                                                                                                                                                         |
| Diffusore                           | vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).                                                                                                                             |
| Dissipatore                         | il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita. |
| Verniciatura                        | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.                                         |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.                                                                                                                     |
| Colore                              | Grafite                                                                                                                                                                                                               |
| Equipaggiamento                     | -completo di staffa zincata e verniciata.<br>-dispositivo di protezione conforme EN 61547 contro i fenomeni impulsivi.<br>-guarnizione in gomma siliconica.<br>-viterie esterne in acc.inox.                          |
| Warnings                            | Mantenimento flusso luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).                                                                                                       |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                                       |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                                       |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. They have a degree of protection according to the EN60529 standard. |
| Etichetta Energetica            | D                                                                              |

DOTAZIONI

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensori     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A richiesta | - protezione fino a 10kV<br>- LED AMBRA 2200K sottocodice -73<br>- cablaggio CLD-D (1-10V) sottocodice -12<br>- cablaggio CLD-D-D (DALI) sottocodice -0041<br>- possibilità di gestione del punto-luce centralizzata o con sensori di presenza/luminosità esterni. |


GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

## 1715 - Cripto COB medium - diffondente

---

Codice: 413062-39



625 Convogliatore medium