


2150 - Radon HE - asimmetrico 1 MODULO

Codice: 413300-39

INFORMAZIONI GENERALI

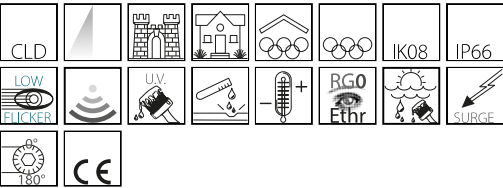

Radon in versione a proiettore è un prodotto fondamentale, soprattutto per le applicazioni in serie, come quelle tipiche delle grandi aree, delle grandi infrastrutture o degli impianti sportivi. Ai proiettori si chiede, innanzitutto, robustezza e affidabilità. Sono queste, insieme alle sorgenti Led, le caratteristiche principali per realizzare un progetto illuminotecnico che dia le massime garanzie di buona illuminazione e durata nel tempo. Nella versione Led, da utilizzare anche per il relamping di vecchi impianti, offrono eccezionali prestazioni in termini di risparmio energetico, qualità della luce e durata nel tempo. La serie Radon LED di Disano, realizzata in alluminio con vetro temperato, presentano tutte queste caratteristiche, a cominciare dall'eccezionale robustezza, garantita dalla qualità superiore dei materiali e da tecniche realizzative particolari, come il trattamento anticorrosione. Radon LED è disponibile in versione asimmetrica e simmetrica. Radon oltre che con basso livello di sfarfallio (low flicker), garantisce specifiche molto importanti per la sicurezza e il comfort visivo di chi lavora o pratica sport. Radon LED rappresenta il migliore investimento anche per la lunga durata di vita. Questi proiettori sono l'ideale per essere installate in grandi aree o impianti sportivi di medio/alta dimensione. Consentono un elevato risparmio energetico grazie alle alte efficienze luminose.



Articolo	2150 - Radon HE - asimmetrico 1 MODULO
Codice	413300-39

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	297 mm
Larghezza (mm)	652 mm
Altezza (mm)	171 mm
Peso (Kg)	11.5 kg

INSTALLAZIONE

Superficie di esposizione al vento (mm)	L 75000 mm², F 142000 mm²
---	---------------------------


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Cablaggio	alimentazione 220-240V 50/60Hz; con driver IP66 applicato sull'apparecchio.
Fattore di potenza	≥0.95
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	4 kV, 6 kV
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

2150 - Radon HE - asimmetrico 1 MODULO

Codice: 413300-39

DATI FOTOMETRICI

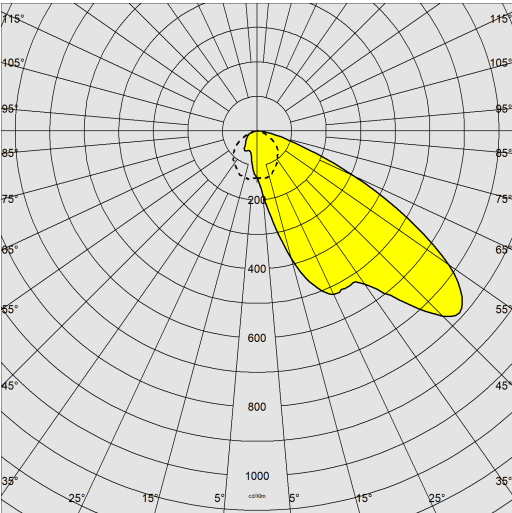

Tipo distribuzione	Asimmetrico
Sorgente luminosa	LED COB
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	40075 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	278 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	144 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Gradi di asimmetria	50 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	90000 hr, L 80, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiente - min	-40 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

2150 - Radon HE - asimmetrico 1 MODULO

Codice: 413300-39

MATERIALI E COLORI

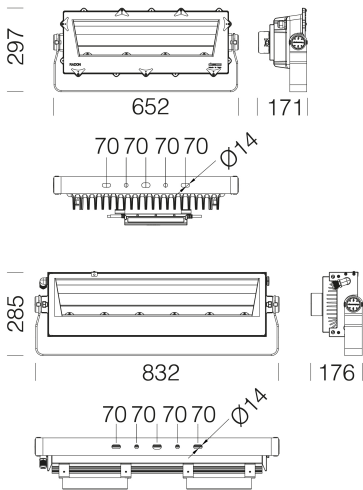

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio radon 07-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 2150e.dxf



Corpo	in alluminio.
Ottica	in alluminio satinato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.
Diffusore	vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV., Antracite = RAL 7021
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Antracite
Equipaggiamento	<ul style="list-style-type: none"><li>-completo di staffa zincata e verniciata</li><li>-connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio</li><li>-dispositivo di protezione conforme EN 61547 contro i fenomeni impulsivi</li><li>-valvola anticondensa</li><li>-scala goniometrica</li><li>-guarnizione in gomma siliconica</li><li>-viterie esterne in acc.inox</li></ul>

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI


A richiesta	<ul style="list-style-type: none"><li>- protezione fino a 10KV.</li><li>- possibilità di gestione del punto-luce centralizzata o con sensori di presenza/luminosità esterni</li><li>- con cablaggio CLD D-D (DALI) con sottocodice -0041</li></ul>
-------------	--

GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

## 2150 - Radon HE - asimmetrico 1 MODULO

Codice: 413300-39



**384 Convogliatore 4-8 COB**



**384 Convogliatore 6 COB**