


1775 - Sicura - Ellittico 32°x75°

Codice: 414219-00



Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne. Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce

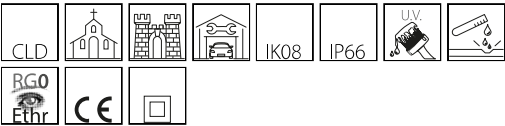

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1775 - Sicura - Ellittico 32°x75°
Codice	414219-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1495 mm
Larghezza (mm)	70 mm
Altezza (mm)	90 mm
Peso (Kg)	6.6 kg

INSTALLAZIONE

Superficie di esposizione al vento (mm)	L 0 mm², F 0 mm²
---	------------------


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1775 - Sicura - Ellittico 32°x75°

Codice: 414219-00

DATI FOTOMETRICI

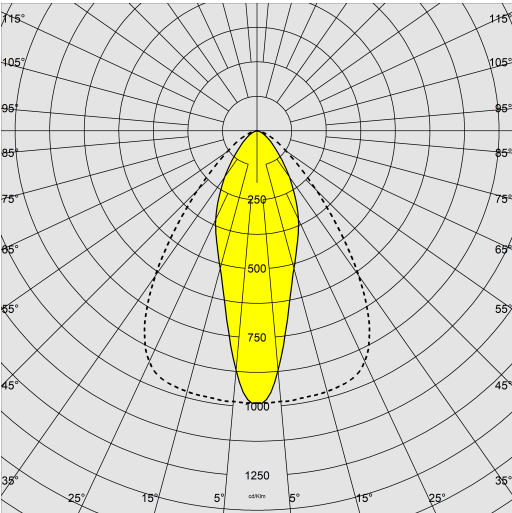

Tipo distribuzione	Fascio ellittico
Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	7455 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	54 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	138 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiente - min	-30 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C



1775 - Sicura - Ellittico 32°x75°

Codice: 414219-00

MATERIALI E COLORI



655-1215-1495

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1768-1769-1775 02-26.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1775 26.dxf



Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Ottica	in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Diffusore	vetro temperato sp. 8mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grey
Equipaggiamento	-cavo elettrico da 0.5m per una rapida installazione.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------