

1585 - Vista 2.0 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - rotosimmetrico

Codice: 422305-00

INFORMAZIONI GENERALI



Vista 2.0, è l'apparecchio dal design lineare ed essenziale, pensato per valorizzare l'estetica moderna delle città e delle aree verdi. La sua forma sobria e contemporanea si integra armoniosamente nei contesti urbani e residenziali, contribuendo alla riqualificazione degli spazi pubblici. Equipaggiato con LED ad alta efficienza, garantisce elevati standard prestazionali, notevole risparmio energetico e una lunga durata operativa, riducendo significativamente i costi di gestione e manutenzione. Le ottiche disponibili, con distribuzioni fotometriche rotosimmetriche e asimmetriche, assicurano una luce omogenea, ben controllata e priva di abbagliamento, migliorando il benessere visivo e la sicurezza degli utenti. Grazie a queste caratteristiche, l'apparecchio rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione di aree verdi, zone pedonali, spazi residenziali e contesti urbani, contribuendo a creare ambienti accoglienti, sicuri e sostenibili



Articolo	1585 - Vista 2.0 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - rotosimmetrico
Codice	422305-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	380 mm
Larghezza (mm)	380 mm
Altezza (mm)	503 mm
Peso (Kg)	5.5 kg

INSTALLAZIONE

Diametro (Ø) attacco palo (mm)	42-60 mm
Superficie di esposizione al vento (mm)	L 63000 mm², F 144000 mm²


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	10 kV, 10 kV
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch, CCT regolabile

1585 - Vista 2.0 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - rotosimmetrico

Codice: 422305-00

DATI FOTOMETRICI

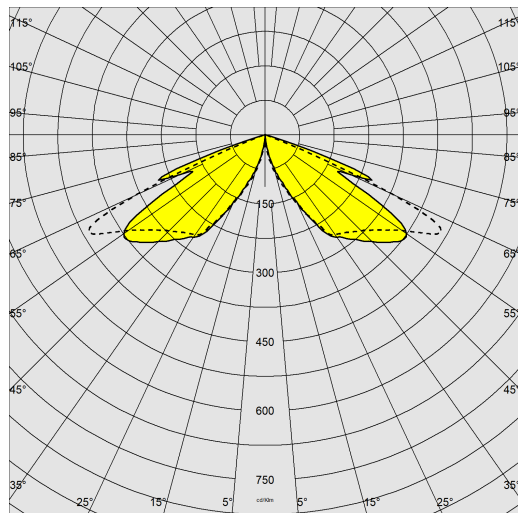

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	6500 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	45 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	144 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 20




CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiente - min	-30 °C
Temperatura ambiente - max	50 °C

1585 - Vista 2.0 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - rotosimmetrico

Codice: 422305-00

MATERIALI E COLORI

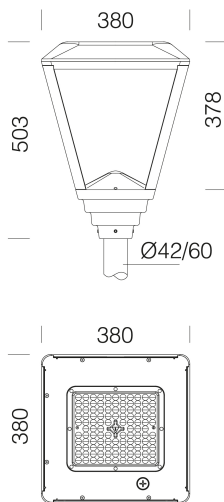

Corpo	in alluminio pressofuso.
Ottica	in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere
Attacco palo	idoneo per pali di diametro da 42-60mm.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV., Antracite = RAL 7021
Colore	Antracite
Equipaggiamento	- connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio. - dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico. - dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi. - Doppio interruttore di serie per selezionare la tonalità di colore 1800K-2200K o 2700K-3000K-4000K e il tipo di luminosità con 3 gamme di potenza.

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio vista 2 0 02-26.pdf

DISEGNI

BIM 1585 04-26.zip

DisegnoTecnico vista2 0.dxf



EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------