

1515 - Elfo Ambra - FL

Codice: 422393-73

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1515 - Elfo Ambra - FL
Codice	422393-73

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	200 mm
Larghezza (mm)	150 mm
Altezza (mm)	300 mm
Diametro (Ø) (mm)	150 mm
Peso (Kg)	2.60 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno




Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce.



1515 - Elfo Ambra - FL

Codice: 422393-73

DATI FOTOMETRICI

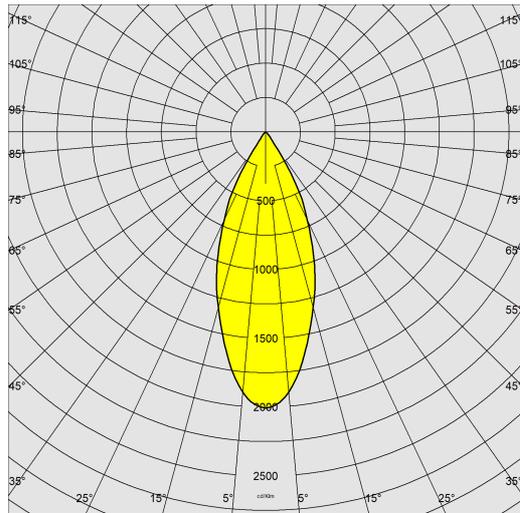

Sorgente luminosa	LED AMBER
CRI	amber
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2397 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	28 W
CCT	2200 K
Efficienza luminosa (lm/W)	86 lm/W
Apertura fascio	40 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65



1515 - Elfo Ambra - FL

Codice: 422393-73

MATERIALI E COLORI

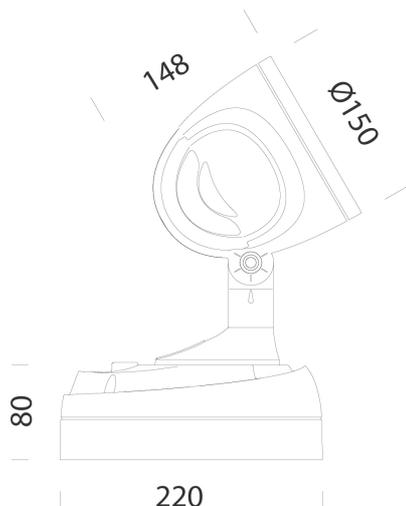

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio Elfo 03-23.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico elfoled.dxf](#)



Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Ottica	in alluminio argentato ad alto rendimento.
Diffusore	vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

1515 - Elfo Ambra - FL


Codice: 422393-73




116 Supporto angolare



119 Picchetto



120 Supporto a palo



188 Piastra