

1561 - Elfo LED per Pegaso - COB

Codice: 422398-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1561 - Elfo LED per Pegaso - COB
Codice	422398-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	220 mm
Larghezza (mm)	220 mm
Altezza (mm)	330 mm
Diametro (Ø) (mm)	150 mm
Peso (Kg)	3.818 kg

INSTALLAZIONE

Superficie di esposizione al vento (mm)	L 40000 mm ² , F 40000 mm ²
---	---

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Corrente Nominale	1050 mA
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	1 kV, 2 kV
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce. Da installare insieme alla lastra Pegaso



1561 - Elfo LED per Pegaso - COB

Codice: 422398-00

DATI FOTOMETRICI

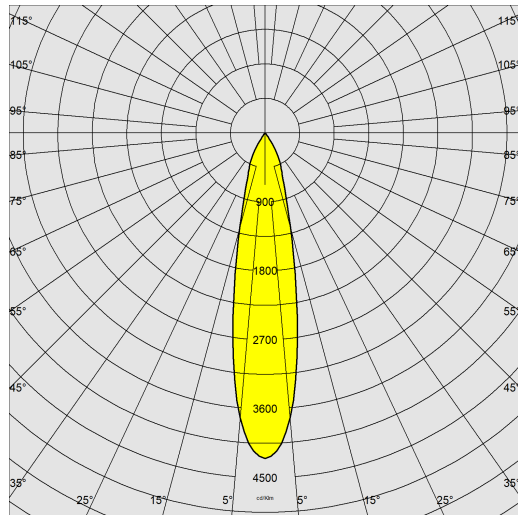

Sorgente luminosa	LED
CRI	90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3280 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	41 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	80 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	22 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65



1561 - Elfo LED per Pegaso - COB

Codice: 422398-00

MATERIALI E COLORI

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1561grapp.dxf

IstruzioniMontaggio 1561pegaso.dxf

IstruzioniMontaggio Elfo 03-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1561.dxf

DisegnoTecnico3D disano 1561 elfo.3ds



Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Ottica	in alluminio argentato ad alto rendimento.
Diffusore	vetro temperato sp. 5mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Dissipatore	integrato.
Attacco palo	Predisposto per attacco palo \varnothing 102 mm.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grey9007

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

1561 - Elfo LED per Pegaso - COB

Codice: 422398-00



389 Lastra pegaso a parete



388 Lastra pegaso doppia



387 Lastra pegaso singola