

1282 - Meridiana LED

Codice: 423096-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1282 - Meridiana LED
Codice	423096-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	375 mm
Larghezza (mm)	224 mm
Altezza (mm)	329 mm
Peso (Kg)	3.105 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




1282 Meridiana LED



1282 - Meridiana LED

Codice: 423096-00

DATI FOTOMETRICI

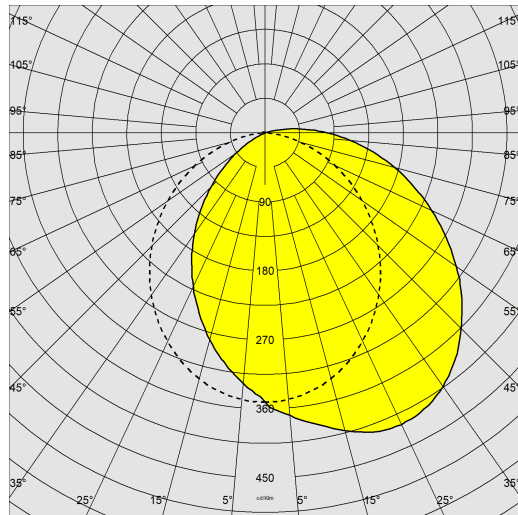

Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1119 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	124 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	65



1282 - Meridiana LED

Codice: 423096-00

MATERIALI E COLORI

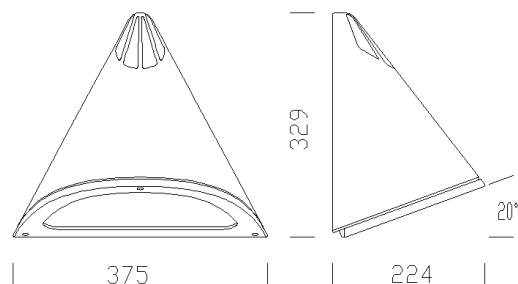

Corpo	in alluminio pressofuso.
Ottica	in alluminio prismaticizzato e brillantato ad alto rendimento
Diffusore	vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	-durante l'installazione il telaio rimane agganciato mediante un dispositivo a cerniera che ne impedisce la caduta accidentale. -con piastra per il fissaggio a parete. -guarnizione in materiale ecologico.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio meridiana 04-23.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico 1298.dxf](#)


GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



1282 - Meridiana LED

Codice: 423096-00



96 Attacco palo ø60 - Meridiana