
1415 - Palo in acciaio con base ø159

Codice: 426742-00



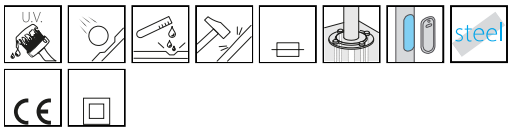

Palo in acciaio Ø120–159 dal profilo robusto e professionale, pensato per impianti di illuminazione in contesti urbani, residenziali e architettonici. La gamma di diametri assicura flessibilità progettuale e elevate prestazioni strutturali. La costruzione in acciaio garantisce resistenza e durata nel tempo. Disponibile con piastra di base per installazione a pavimento oppure da interrare per un ancoraggio solido e discreto.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1415 - Palo in acciaio con base ø159
Codice	426742-00

DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg)	134.5 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. mercoledì 5 agosto 2026


1415 - Palo in acciaio con base ø159

Codice: 426742-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. mercoledì 5 agosto 2026

1415 - Palo in acciaio con base ø159

Codice: 426742-00

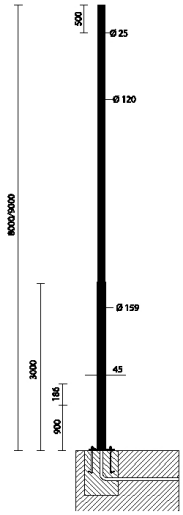

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1415-1416 01-17.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1415.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	In acciaio laminato a caldo, attacco testa palo ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare. Con 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq. Di serie in classe di isolamento II.
Attacco palo	60mm
Verniciatura	verniciato in polvere di poliestirene termoindurente.
Colore	Grey9007

NORME E CONFORMITÀ

Marcature e test	CE
Test di laboratorio	La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previsto dalla norma dal DM14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previsto dalle norme EN 40-3-1.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr


Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. mercoledì 5 agosto 2026

1415 - Palo in acciaio con base ø159

Codice: 426742-00



215 Tirante




210 Braccio



381 Braccio corto




211 Raccordo Sector




212 Anello giunzione



368 Raccordo testa-palo



304 Attacco filettato




303 Attacco ø 60




213 Attacco stendardo lungo




327 Braccio



328 Braccio



299 Tirafondi



214 Attacco stendardo piccolo



300 Oliva


Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. mercoledì 5 agosto 2026

1415 - Palo in acciaio con base ø159

Codice: 426742-00



223 Copertura base palo



301 Braccio Oliva

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. mercoledì 5 agosto 2026