


1275 - Green

Codice: 428605-00



1275 Green

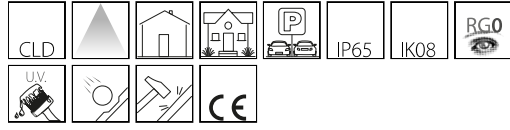

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|----------|--------------|
| Articolo | 1275 - Green |
| Codice | 428605-00 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 177 mm |
| Larghezza (mm) | 275 mm |
| Altezza (mm) | 177 mm |
| Peso (Kg) | 0.92 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

| | |
|-------------------------|------------|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | ≥ 0.9 |
| Classe di isolamento | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |

1275 - Green

Codice: 428605-00

DATI FOTOMETRICI

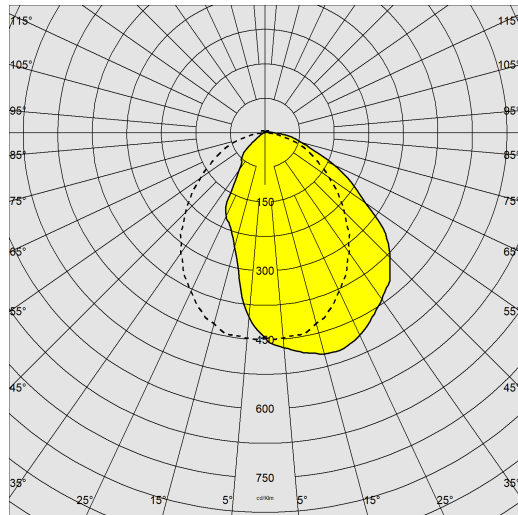

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | 80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 1300 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 9 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 144 lm/W |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 70, B 50 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP | 65 |



1275 - Green

Codice: 428605-00

MATERIALI E COLORI

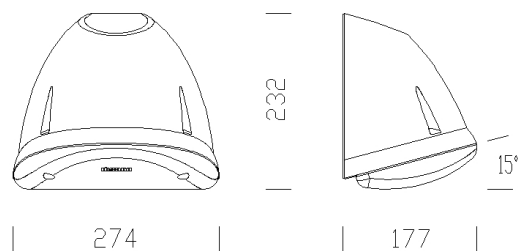

| | |
|-----------------|---|
| Corpo | in nylon f.v. infrangibile, stabilizzato ai raggi UV. |
| Ottica | in alluminio 99.85 stampato, ossidato anodicamente e brillantato. |
| Diffusore | in policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, liscio esternamente, antipolvere. |
| Attacco palo | 0 |
| Colore | Grigio |
| Equipaggiamento | -completo di piastra per il fissaggio. -guarnizione coppa in EPDM espanso. -viterie esterne coppa in acciaio Inox zincato con OR neri. |

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | C |

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio green 09-22.pdf


DISEGNI

DisegnoTecnico 1285.dxf




1275 - Green

Codice: 428605-00



503 Attacco doppio ø 60



502 Attacco singolo ø 60



5 Palo in vetroresina