

1213 - Pocket small

Codice: 431610-39



Pocket, il segnapasso LED multiformato è la soluzione perfetta per illuminare percorsi, scale, vialetti e corridoi, sia all'interno che all'esterno. Grazie alla disponibilità in diverse forme e dimensioni, si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza di design e funzionalità.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Articolo | 1213 - Pocket small |
| Codice   | 431610-39           |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 120 mm |
| Larghezza (mm) | 36 mm  |
| Altezza (mm)   | 120 mm |
| Peso (Kg)      | 0.6 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | >0.9     |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

1213 - Pocket small

Codice: 431610-39

DATI FOTOMETRICI

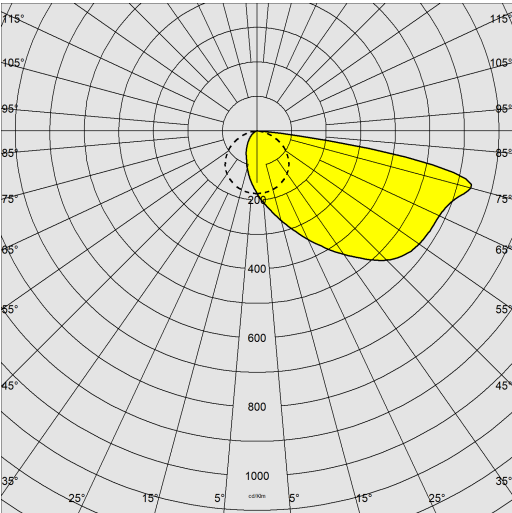

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 409 lm               |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 6 W                  |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 68 lm/W              |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK10 |
| IP                                  | 66   |



1213 - Pocket small

Codice: 431610-39

MATERIALI E COLORI

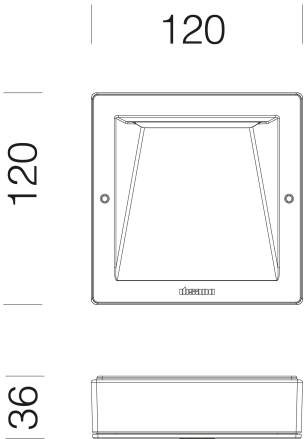

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio pocket 07-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1213.dxf



|                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio pressofuso.                                                                                                                                                      |
| Diffusore                           | diffusore in policarbonato opale                                                                                                                                              |
| Verniciatura                        | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.                                                                             |
| Colore                              | Bianco                                                                                                                                                                        |

EMERGENZA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |


GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

## 1213 - Pocket small

---

Codice: 431610-39



308 telaio a parete