

1523 - Elfo - DIP SWITCH con tiges

Codice: 432835-00



Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1523 - Elfo - DIP SWITCH con tiges
Codice	432835-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	650 mm
Diametro (Ø) (mm)	150 mm
Peso (Kg)	3.13 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Corrente Nominale	900 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1523 - Elfo - DIP SWITCH con tiges

Codice: 432835-00

DATI FOTOMETRICI

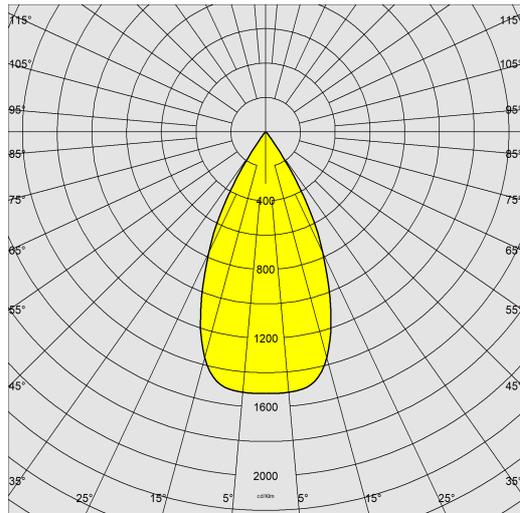

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	5702 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	49 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	116 lm/W
Apertura fascio	50 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65



1523 - Elfo - DIP SWITCH con tiges

Codice: 432835-00

MATERIALI E COLORI

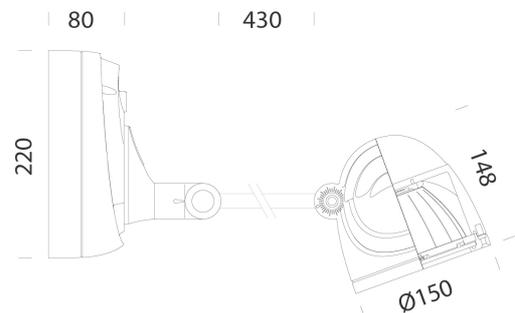

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Elfo 03-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1523h.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Ottica	in alluminio argentato ad alto rendimento.
Diffusore	vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG1
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA


Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

1523 - Elfo - DIP SWITCH con tiges


Codice	Cablaggio	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
432838-00	CLD	900	49	4000K – 5700lm – CRI80 – 50°
432838-00	CLD	700	37	4000K - 4515lm – CRI80 – 50°
432838-00	CLD	500	26	4000K - 3280lm – CRI80 – 50°

1523 - Elfo - DIP SWITCH con tiges


Codice: 432835-00




120 Supporto a palo



119 Picchetto



188 Piastra



116 Supporto angolare