

1798 - Faro 4 SENSOR - tipo alto

Codice: 511025-1928



La famiglia Faro nasce per illuminare gli spazi esterni con discrezione ed eleganza. Disponibile in diverse altezze, offre al progettista la possibilità di scegliere la soluzione più adatta al contesto mantenendo un'identità estetica coerente. La tecnologia LED e la corretta gestione del fascio luminoso consentono di valorizzare percorsi, aree verdi e spazi architettonici, creando ambienti confortevoli e accoglienti.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1798 - Faro 4 SENSOR - tipo alto
Codice	511025-1928

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	1045 mm
Diametro (Ø) (mm)	180 mm
Peso (Kg)	7.1 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Tecnologia sensore	Sensore di presenza radar sensor

1798 - Faro 4 SENSOR - tipo alto

Codice: 511025-1928

DATI FOTOMETRICI

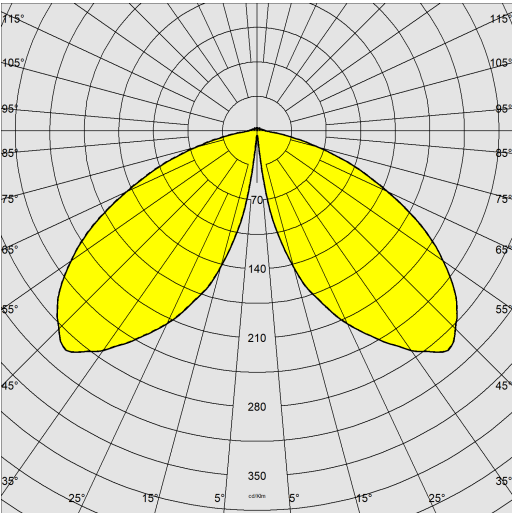

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	998 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	9 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	111 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
IP	66

1798 - Faro 4 SENSOR - tipo alto

Codice: 511025-1928

MATERIALI E COLORI

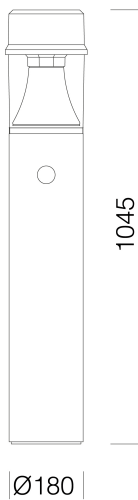

Corpo	in alluminio estruso, di sezione cilindrica diam. 180mm.
Diffusore	in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	- con valvola di ricircolo aria. - completo di connettore stagno per il collegamento alla linea - RADAR SENSOR integrato (sottocodice -19): è un dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi presenza entri nel suo campo d'azione. Quando il sensore rileva un movimento nell'area di monitoraggio, la luce rimarrà accesa. Quando il sensore non rileva alcun movimento, la luce si spegnerà dopo un tempo pre-impostato.

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 1798ss.dxf



NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------