


2613 - Ground - con schermo e telaio bombato

Codice: 530600-00



La famiglia dei residenziali Disano si arricchisce con il nuovo apparecchio Ground, installabile a terra, a parete oppure a soffitto senza la necessità di incassarlo. La tecnologia a Led delle sue sorgenti luminose permette poi eccellenti prestazioni accompagnate da elevati rendimenti e costi energetici ridottissimi.

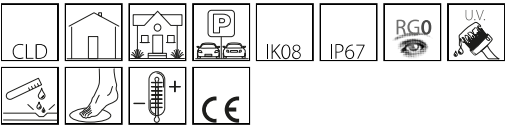

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	2613 - Ground - con schermo e telaio bombato
Codice	530600-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	93 mm
Diametro (Ø) (mm)	296 mm
Peso (Kg)	2.475 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

2613 - Ground - con schermo e telaio bombato

Codice: 530600-00

DATI FOTOMETRICI

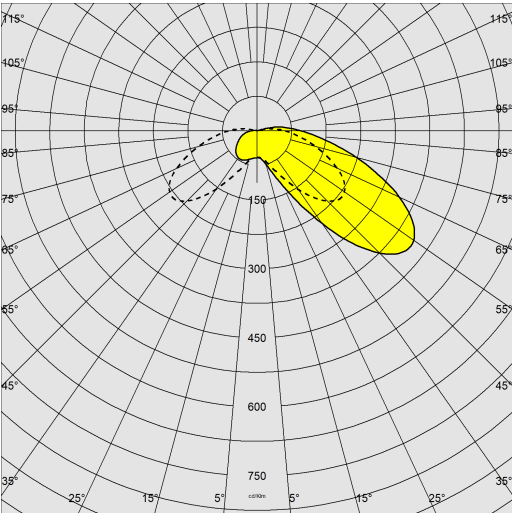

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	309 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	15 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	21 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	67

2613 - Ground - con schermo e telaio bombato

Codice: 530600-00

MATERIALI E COLORI

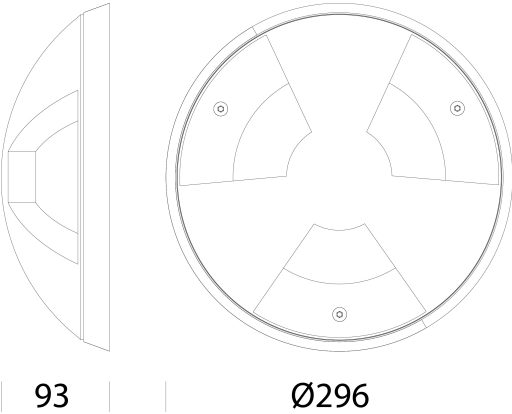

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ground 04-23.pdf

DISEGNI

BIM 2613 Ground - with convex screen and frame
- 20200611.zip

DisegnoTecnico 2613.dxf

DisegnoTecnico3D disano 2613 ground.3ds



Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	vetro semisferico resistente agli shock termici, agli urti.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	pressacavo in nylon PG11 e predisposizione per la fila continua.
Warnings	apparecchio carrabile. Non sostare.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------