

1872 - Midifloor

Codice: 530791-00



Le luci d'accento mettono in risalto i dettagli e aggiungono una terza dimensione agli oggetti. Si applica allo stile classico e allo stile moderno, producendo lo stesso effetto...



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1872 - Midifloor
Codice	530791-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	100 mm
Diametro (Ø) (mm)	140 mm
Peso (Kg)	1.132 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S+L
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

1872 - Midifloor

Codice: 530791-00

DATI FOTOMETRICI

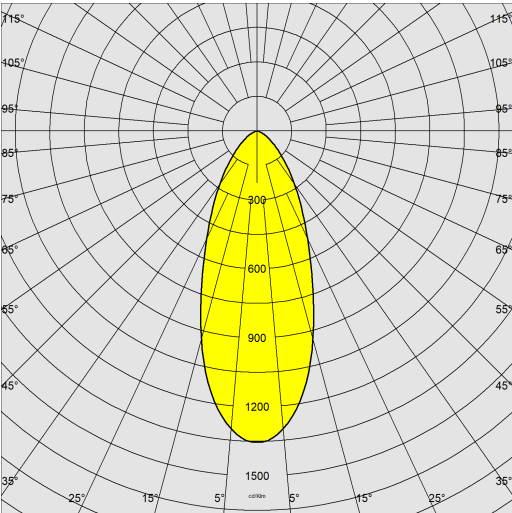

Sorgente luminosa	LED COB (GU10)
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	350 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	6 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	58 lm/W
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
Carico max	3000 kg
Calpestabile	True
Carrabile	True
IP	67

1872 - Midifloor

Codice: 530791-00

MATERIALI E COLORI

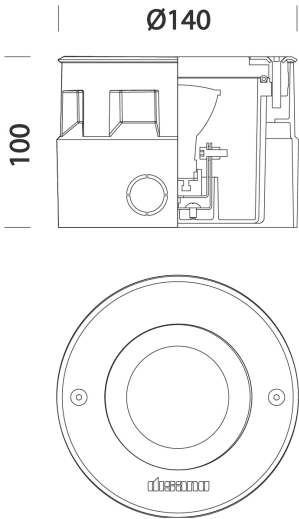

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio midifloor 10-22.pdf
- DISEGNI
- BIM 1872 Midifloor-fixed-COB 02-24.zip
- DisegnoTecnico 1871-1872.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso con controcassa in nylon f.v., cornice in acciaio inox AISI 316L.
Ottica	in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso.
Diffusore	vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Colore	Inox
Equipaggiamento	-di serie con scatole per incasso. -guarnizione di tenuta in gomma siliconica. -pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas. -viterie antigrippaggio
Warnings	apparecchio carrabile. Non sostare.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI


A richiesta	Cod. 530791-00 AC220/240V - 50/60Hz Cod. 530792-00 ACC. 179 Cod. 997661-00 MAX 7 @ 350mA Cod. 530793-00 ACC. 179 Cod. 997663-00 MAX 3 @ 350mA
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

1872 - Midifloor

Codice: 530791-00



179 Cablaggio CC-IP677