


## 1635 - Microfloor LED RGB Fullcolor

Codice: 530800-00

### INFORMAZIONI GENERALI

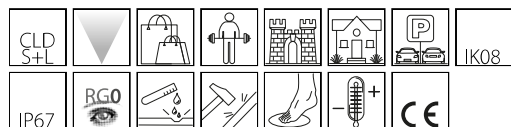

Articolo	1635 - Microfloor LED RGB Fullcolor
Codice	530800-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	86 mm
Diametro (Ø) (mm)	120 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S+L
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Nessuno



1635 Microfloor LED RGB Fullcolor



## 1635 - Microfloor LED RGB Fullcolor

Codice: 530800-00

### DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED RGB Fullcolor
CRI	70
Potenza assorbita (totale) (W)	4.5 W
CCT	0 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
Carico max	2000 kg
Calpestabile	True
Carrabile	True
IP	67

## 1635 - Microfloor LED RGB Fullcolor

Codice: 530800-00

### MATERIALI E COLORI

Corpo	in nylon f.v., cornice in acciaio inox AISI 316.
Diffusore	vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Colore	Alluminio
Equipaggiamento	guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM.
Warnings	apparecchio carrabile. Non sostare.

### NORME E CONFORMITÀ



Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

### DOTAZIONI

A richiesta	Acquistare a parte alimentatore con potenza a corrente costante A=350mA. (cod. 986511-00/986512-00)
-------------	---

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

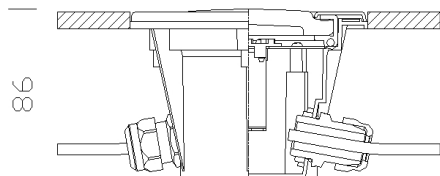

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio microfloor 10-22.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio 1635 04-22.pdf](#)

#### DISEGNI


[DisegnoTecnico 1635.dxf](#)



## 1635 - Microfloor LED RGB Fullcolor

Codice: 530800-00


62 Amplificatore rimodulatore DMX



314 Telaio a parete



63 Cassetta IP67 alimentatore LED RGB + DMX



313 Controcassa



61 Cassetta stagna IP67