6696 - modulo Kendo EM S.E. - S.A.

Codice: 994075-00





Modulo in emergenza (3h) per fila continua da acquistare solo in impianti sprovvisti di emergenza centralizzata; possibilità di configurazione in modalità S.E. Solo Emergenza o S.A. Sempre Accesso, mediante selettore di fase. A richiesta versione DALI con sottocodice -95.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	6696 - modulo Kendo EM S.E. - S.A.
Codice	994075-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	585 mm
Larghezza (mm)	59 mm
Altezza (mm)	73 mm
Peso (Kg)	1.5 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-E
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

6696 - modulo Kendo EM S.E. - S.A.

Codice: 994075-00

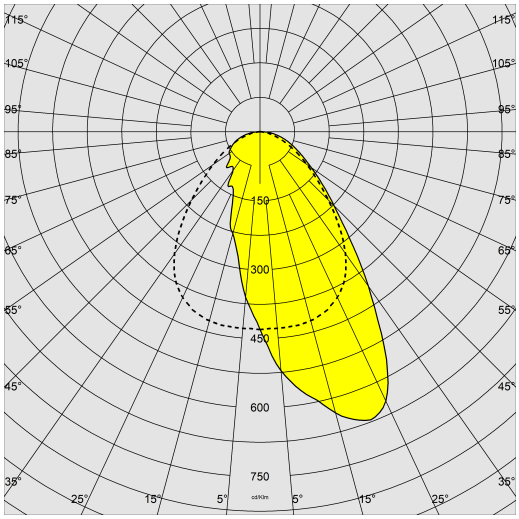

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2068 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	12 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	172 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
Temperatura ambiente - min	5 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

6696 - modulo Kendo EM S.E. - S.A.

Codice: 994075-00



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 6696 07-26.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 6696.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	estruso in PVC autoestinguente V2 di colore bianco (nero a richiesta).
Ottica	in policarbonato ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV
Colore	Bianco
Equipaggiamento	Emergenza S.E. (Solo Emergenza): in caso di “black-out” la lampada collegata al circuito in emergenza si accende. Emergenza S.A. (Sempre Acceso): in caso di “black-out” la lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Apparecchio equipaggiato con batteria
Flusso luminoso in emergenza (%)	30%
Durata batteria	3h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	B

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

6696 - modulo Kendo EM S.E. - S.A.

Version	Code	Wtot	K - ølm - CRI	EM run time	EM %
DIFF	994065-00	20	4000K - 2750lm - CRI 80	3h	30%
30°	994067-00	12	4000K - 2167lm - CRI 80	3h	30%
60°	994069-00	12	4000K - 2200m - CRI 80	3h	30%
90°	994071-00	12	4000K - 2178lm - CRI 80	3h	30%
35°x75°	994073-00	12	4000K - 2167lm - CRI 80	3h	30%
ELL	994073-00	12	4000K - 2167lm - CRI 80	3h	30%
AS	994075-00	12	4000K - 2068lm - CRI 80	3h	30%
BI-AS	994077-00	12	4000K - 2112lm - CRI 80	3h	30%

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026