


1783 Roda - bi

Codice: 22178372-00



1783 Roda - bi

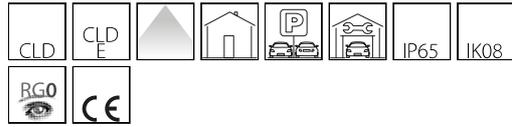

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1783 Roda - bi
Codice	22178372-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1500 mm
Larghezza (mm)	76 mm
Altezza (mm)	66 mm
Peso (Kg)	2 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥ 0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

1783 Roda - bi

Codice: 22178372-00

DATI FOTOMETRICI

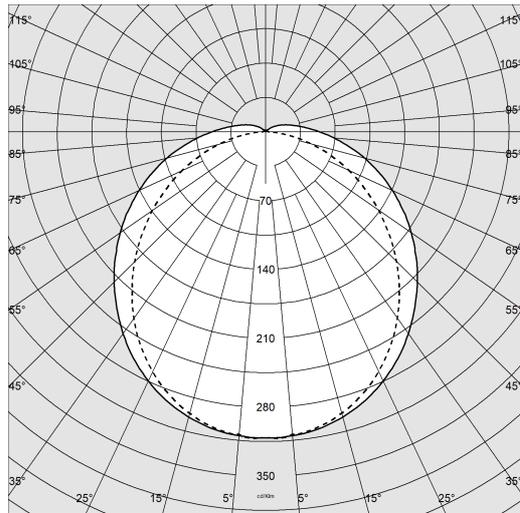

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	7360 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	46 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	160 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	60000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65



1783 Roda - bi

Codice: 22178372-00

MATERIALI E COLORI



600-1200-1500

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Roda 1782-1783 rev1
0624.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1783.dxf



Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.
Diffusore	in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV.
Colore	Grigio
Equipaggiamento	di fissaggio a plafone e a sospensione in acciaio. -connettore presa-spina. -l'ancoraggio dell'apparecchiatura sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido.
Warnings	ATTENZIONE! Non installare su superfici soggette a forti vibrazioni, all' esterno su funi sospese, a parete sotto grate metalliche, su pali e comunque esposte direttamente ai raggi solari. Verificare la compatibilità tra i materiali componenti il prodotto e l'ambiente di installazione. Nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, si consiglia di utilizzare le plafoniere in acciaio.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------