

## Pastilla J 2.0 - SENSOR

Codice: 22042710-19

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Pastilla J 2.0 - SENSOR
Codice	22042710-19

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	63 mm
Diametro (Ø) (mm)	280 mm
Peso (Kg)	0.80 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Tecnologia sensore	Sensore di movimento




Pastilla J 2.0 - SENSOR



## Pastilla J 2.0 - SENSOR

Codice: 22042710-19

### DATI FOTOMETRICI

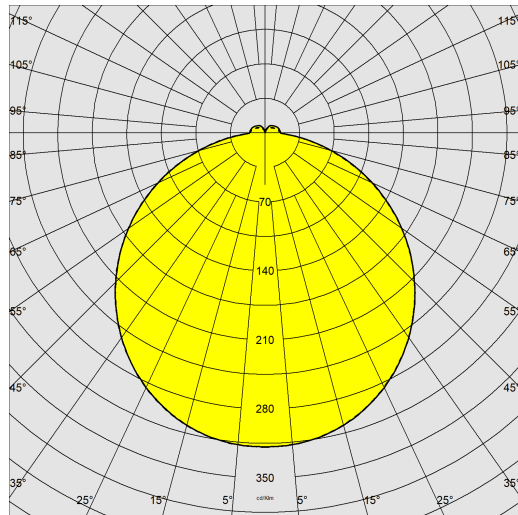

Tipo distribuzione	Plafone
Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2026 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	16 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	127 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	65



## Pastilla J 2.0 - SENSOR

Codice: 22042710-19

### MATERIALI E COLORI



Ø 280



63

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio pastilla j 07-23.pdf](#)

#### DISEGNI

[BIM Pastilla J 2.0 Sensor 05-24.zip](#)

[DisegnoTecnico pastj.dxf](#)



Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguento.
Diffusore	policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	completo di staffa per l'installazione direttamente a plafone/parete.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------