

1213 - Pocket small

Codice: 431611-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1213 - Pocket small
Codice	431611-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	120 mm
Larghezza (mm)	36 mm
Altezza (mm)	120 mm
Peso (Kg)	0.60 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




1213 Pocket small



1213 - Pocket small

Codice: 431611-00

DATI FOTOMETRICI

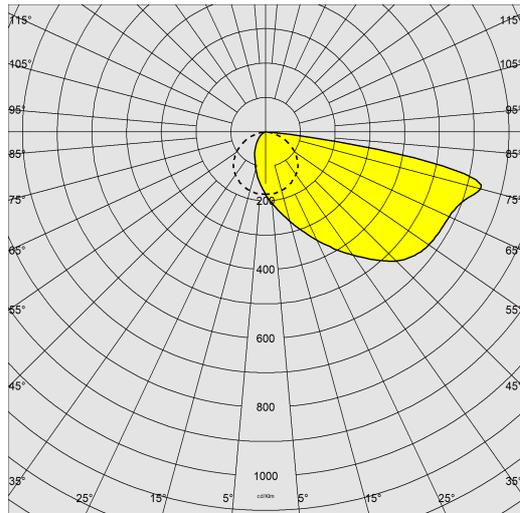

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	430 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	6 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	72 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
IP	66



1213 - Pocket small

Codice: 431611-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	diffusore in policarbonato opale
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grafite

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

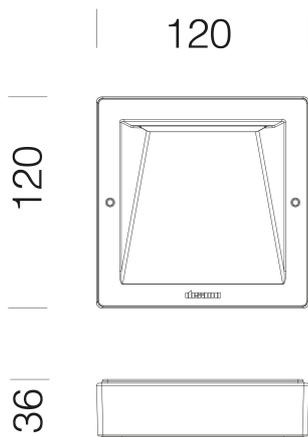

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio pocket 07-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1213.dxf

