


624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest

Código: 112576-00

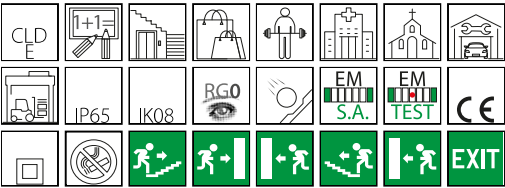

La característica principal de este luminaria es la nueva tecnología de "cambio de tono"; a través de los dos selectores integrados es posible:

- seleccionar 2 temperaturas de color diferentes, adaptándose así a la mayoría de las instalaciones;
- seleccionar potencia y flujo



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest
Código	112576-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	352 mm
Anchura (mm)	110 mm
Altura (mm)	56 mm
Peso (Kg)	1 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-CEM-L
Cableado	Emergencia S.E.: en caso de 'black-out' la lámpara se enciende. La autonomía es de 60/180 min. Se recarga en 12 horas. Emergencia S.A.: en caso de 'black-out' la lámpara permanece encendida. La autonomía es de 60/180 min. Se recarga en 12 horas.
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest

Código: 112576-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

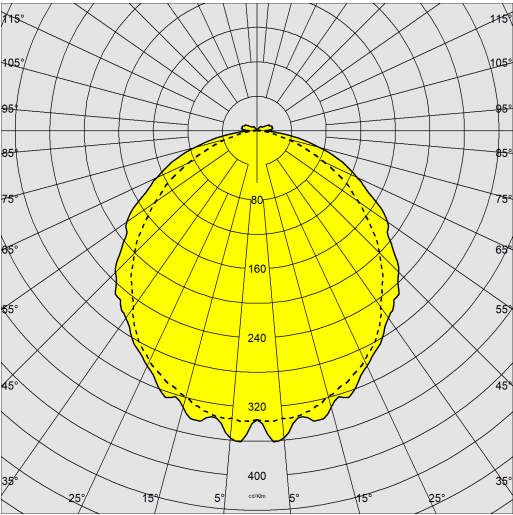

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	400 lm
Potencia absorbida (total) (W)	7 W
CCT	5700 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	57 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	25000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiental - mín.	5 °C
Temperatura ambiental - máx.	35 °C

624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest

Código: 112576-00

MATERIALES Y COLORES

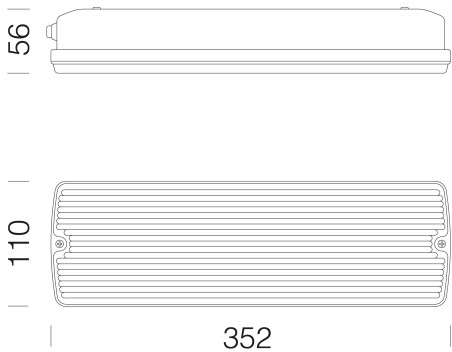

Cuerpo	ABS. Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.
Color	Blanco
Equipamiento	Estándar: equipado con interruptores para regular el flujo y la temperatura de color (CCT); Configuración estándar 5700K y valores máximos de potencia/flujo. botón AUTOTEST: proporciona información en tiempo real sobre el estado del dispositivo, realizando automáticamente todas las pruebas indicadas en la norma UNI-EN-50172.

EMERGENCIA

Tipo de emergencia	S.A.
Duración batería	3h

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

- MONTAJES
- InstruccionesMontaje safety 2 0 11-23.pdf
- InstruccionesMontaje safety 2.0 autotest.pdf

- DIBUJOS
- EsquemasTécnicos safety23.dxf




624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest

Código	WTot	K - Salida de lúmenes - CRI
112573-00	2/3/4	4000/5700K – 110/130/175lm - CRI80
112574-00	5/7	4000/5700K – 200/300lm - CRI80
112576-00	7	4000/5700K – 400lm - CRI80

624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest

Código: 112576-00

	315 Para empotrar		472 labels - Safety 2.0
--	-------------------	---	-------------------------