

745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A. + SENSOR

Código: 112600-1957

INFORMACIÓN GENERAL



Oblò J 2.0 es la nueva luminaria de techo de Disano, fácil de instalar en pared/plafón realizada con cuerpo de policarbonato autoextinguible de alta resistencia (IK10), con un alto grado de protección (IP65) y doble aislamiento. La luminaria está equipada con LEDs de alta eficiencia que garantizan un enorme ahorro de energía.

Su diseño esencial y compacto la hace apta para cualquier instalación exterior, ideal para balcones, porches y terrazas, pero también para interiores, como escaleras de bloques de pisos, rellanos y zonas comunes. La luminaria de techo está disponible con temperaturas de color de 3000K y 4000K y un alto índice de reproducción cromática (CRI>80), lo que garantiza una iluminación eficaz, agradable y segura.



Artículo	745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A. + SENSOR
Código	112600-1957

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	63 mm
Diámetro (Ø) (mm)	280 mm
Peso (Kg)	1.5 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-E
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Tecnología Sensor	Sensor de presencia radar sensor

745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A. + SENSOR

Código: 112600-1957

DATOS FOTOMÉTRICOS

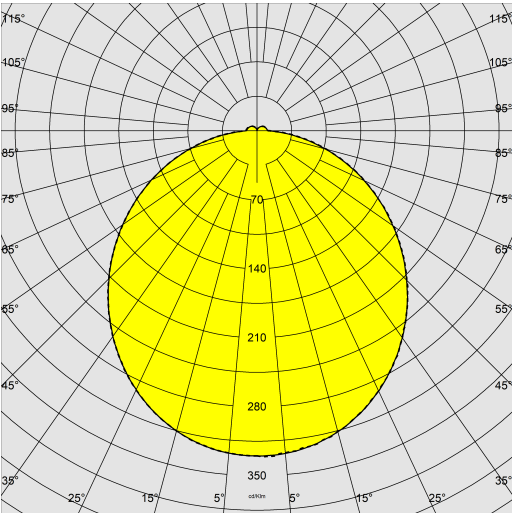

Tipo distribución	Plafone
Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	2026 lm
Potencia absorbida (total) (W)	19 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	107 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK10
IP	65
Temperatura ambiental - mín.	5 °C
Temperatura ambiental - máx.	35 °C

745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A. + SENSOR

Código: 112600-1957

MATERIALES Y COLORES



Ø 280



63

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 745 10-22.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos obloj.dxf



Cuerpo	de policarbonato irrompible y autoextinguible.
Difusor	de policarbonato antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible.
Color	Blanco
Equipamiento	con fijaciones para la instalación en techos/pared.
Advertencias	El mando a distancia con el cód. 81412785, que permite cambiar los parámetros.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	Luminaria equipada con batería
Tipo de emergencia	S.A.
Flujo luminoso de emergencia (%)	5%
Duración batería	3h

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

EQUIPOS

Sensores	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SENSOR Área de detección: 75% Distancia de detección: Ø 4-6 m (reg) Tiempo de espera: 1 min Luz ambiente: Disable Consumo energético: ~ 0,9 W Frecuencia/potencia microwave: 5.8GHz / <0.3mW Temperatura de trabajo: -25°C ÷ 60°C
----------	---

Bajo pedido

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------