


745 - Oblò J 2.0 - DALI 2

Código: 112601-3941

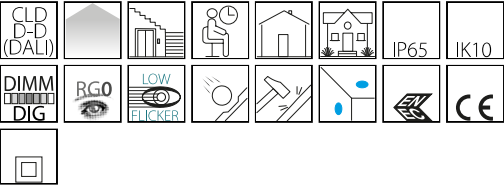

Oblò J 2.0 es la nueva luminaria de techo de Disano, fácil de instalar en pared/plafón realizada con cuerpo de policarbonato autoextinguible de alta resistencia (IK10), con un alto grado de protección (IP65) y doble aislamiento. La luminaria está equipada con LEDs de alta eficiencia que garantizan un enorme ahorro de energía.

Su diseño esencial y compacto la hace apta para cualquier instalación exterior, ideal para balcones, porches y terrazas, pero también para interiores, como escaleras de bloques de pisos, rellanos y zonas comunes. La luminaria de techo está disponible con temperaturas de color de 3000K y 4000K y un alto índice de reproducción cromática (CRI>80), lo que garantiza una iluminación eficaz, agradable y segura.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Artículo | 745 - Oblò J 2.0 - DALI 2 |
| Código   | 112601-3941               |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altura (mm)       | 63 mm  |
| Diámetro (Ø) (mm) | 280 mm |
| Peso (Kg)         | 1 kg   |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo de tensión      | AC                   |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V                |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V                |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz                |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz                |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz                |
| Sigla cableado       | CLD-D-D              |
| Interfaz de control  | DALI 2               |
| Factor de potencia   | >0.9                 |
| Clase de aislamiento | Clase II             |
| Control y Regulación | Sí (Control externo) |

745 - Oblò J 2.0 - DALI 2

Código: 112601-3941

DATOS FOTOMÉTRICOS

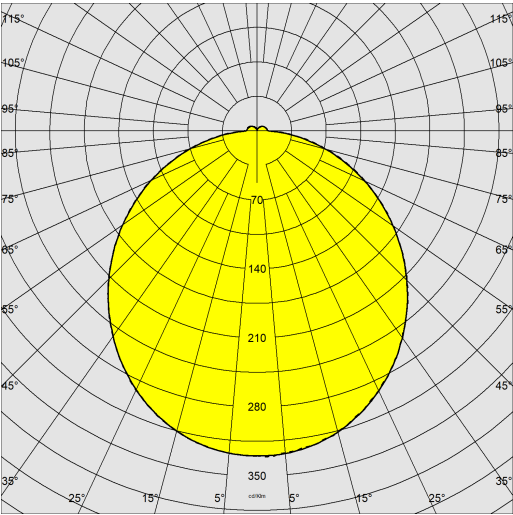

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tipo distribución                    | Plafone              |
| Fuente de luz                        | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 2695 lm              |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 21 W                 |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 128 lm/W             |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK10 |
| IP                                   | 65   |



745 - Oblò J 2.0 - DALI 2

Código: 112601-3941

MATERIALES Y COLORES

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo       | de policarbonato irrompible y autoextinguible.                      |
| Difusor      | de policarbonato antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible. |
| Color        | Blanco                                                              |
| Equipamiento | con fijaciones para la instalación en techos/pared.                 |

EMERGENCIA


|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentación de emergencia | No está presente |
|------------------------------------|------------------|

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0                                                              |
| Marcados y pruebas                | CE, ENEC                                                         |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | C                                                                |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 5 yr |
|-------------------|------|



Ø 280



63

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 745 10-22.pdf

DIBUJOS

BIM 745 - Oblo j 2 0 - DALI2 12-24.zip

EsquemasTécnicos obloj.dxf

