


604 - Disanlens

Código: 115534-00



La nueva luminaria de techo Disanlens es la solución ideal para garantizar el máximo confort visual en entornos como escuelas y oficinas que requieren una distribución óptima de la luz.

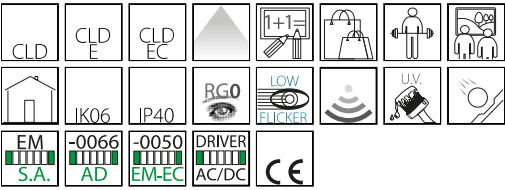

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	604 - Disanlens
Código	115534-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1233 mm
Anchura (mm)	152 mm
Altura (mm)	55 mm
Peso (Kg)	2.8 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

604 - Disanlens


Código: 115534-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	3450 lm
Potencia absorbida (total) (W)	23 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	150 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK06
IP	40

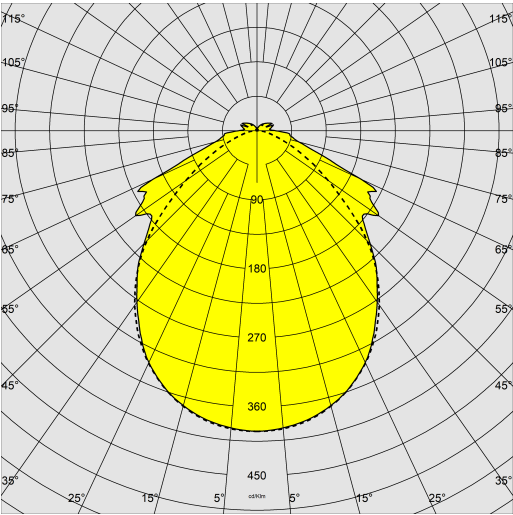

604 - Disanlens

Código: 115534-00

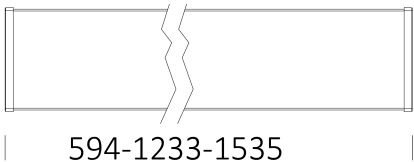

DESCARGAR

- MONTAJES
- InstruccionesMontaje 603-604 10-24.pdf
- DIBUJOS
- BIM 604 Disanlens 03-25.zip
- EsquemasTécnicos 603-604.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	en chapa de acero estampado, testate in ABS bianco.
Difusor	de policarbonato con acabado microprismático externamente para el control de la distribución luminosa.
Color	Blanco
Equipamiento	equipada con pasacables de entrada y distanciadores para la fijación en plafón/pared.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. EN60598-22-2.
Etiqueta Energética	C

EQUIPOS

Sensores	
Bajo pedido	Versiones de emergencia

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

Código: 115534-00

