

605 - Disanlens CCT SWITCH

Código: 115561-00

INFORMACIÓN GENERAL



Disanlens CCT Switch es una plafonera LED diseñada para ofrecer la máxima flexibilidad lumínica en un solo producto. Gracias a la función CCT SWITCH, permite seleccionar fácilmente la temperatura de color deseada entre 3000K, 4000K y 6500K, adaptando la luz a distintas necesidades y ambientes. Ideal para espacios residenciales y profesionales, garantiza iluminación uniforme, confort visual y facilidad de instalación.



Artículo	605 - Disanlens CCT SWITCH
Código	115561-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1190 mm
Anchura (mm)	72 mm
Altura (mm)	60 mm
Peso (Kg)	3.3 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	CCT regulable con Dip Switch

605 - Disanlens CCT SWITCH


Código: 115561-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	5580 lm
Potencia absorbida (total) (W)	35 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	159 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65

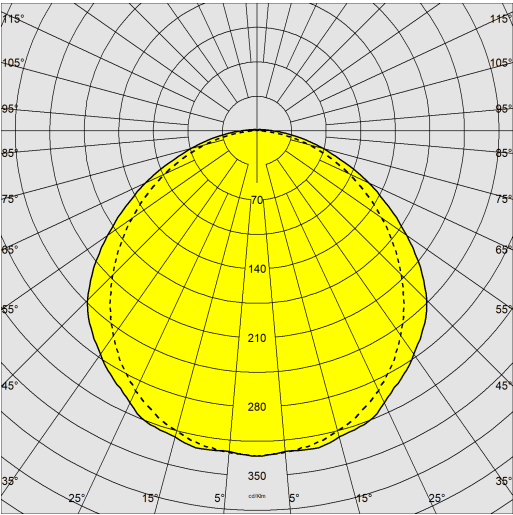

605 - Disanlens CCT SWITCH

Código: 115561-00

MATERIALES Y COLORES

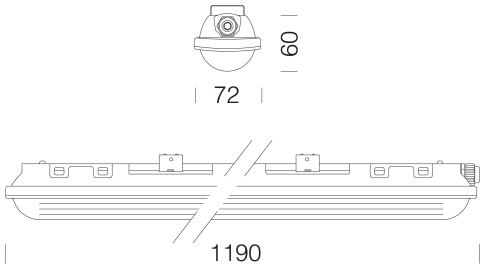

Cuerpo	moldeado por inyección de policarbonato gris; irrompible; estabilizado contra los rayos UV, de alta resistencia mecánica gracias a la estructura reforzada con nervios internos.
Difusor	moldeado por inyección de policarbonato con rayas internas para un control de la luz mayor, autoextinguible V2, estabilizado contra los rayos UV, acabado externo liso para facilitar la limpieza necesaria al fin de tener la eficiencia luminosa máxima.
Barnizado	con polvo de poliéster, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, después de un tratamiento de fosfatación.
Color	Gris
Equipamiento	fijación al techo/suspensión de acero inoxidable y conector rápido. El anclaje de la luminaria en las fijaciones se produce de manera segura mediante la conexión rápida.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

DESCARGAR

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 605.dxf



Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------