

6634 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa-indirecta - difusor prismático - UGR<19

Código: 133065-00

INFORMACIÓN GENERAL



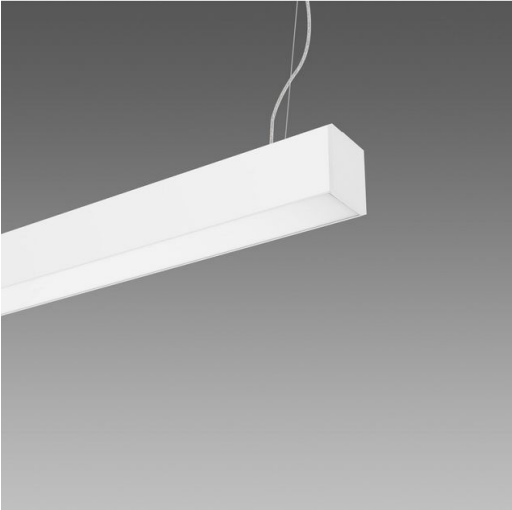
Artículo	6634 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa-indirecta - difusor prismático - UGR<19
Código	133065-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1469 mm
Anchura (mm)	64 mm
Altura (mm)	74 mm
Peso (Kg)	2.7 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.92
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno




Luminaria lineal LED, destacada por la calidad de los materiales y la excelente eficiencia luminosa. El resultado: una iluminación extremadamente eficiente, capaz de lograr una alta reproducción cromática y proteger la salud ocular, garantizando un gran confort visual. Madrid es, por lo tanto, capaz de satisfacer cualquier tipo de solicitud, ya sea funcional o de diseño.



6634 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa-indirecta - difusor prismático - UGR<19

Código: 133065-00

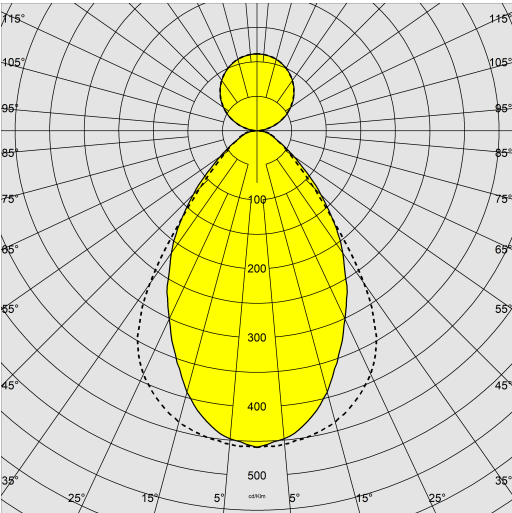DATOS FOTOMÉTRICOS



Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	5101 lm
Potencia absorbida (total) (W)	54 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	94 lm/W
Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5)	Versiones UGR<19 en proyecto.
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Consistencia cromática	SDCM4
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	40

6634 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa-indirecta - difusor prismático - UGR<19

Código: 133065-00

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio extruido.
Difusor	de policarbonato prismático.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Advertencias	Luminous flux maintenance 80%: 80.000h (L80B10) o luminous flux maintenance 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

EQUIPOS

Bajo pedido	<ul style="list-style-type: none">- con cableado de emergencia con CLD E -07.- con cableado de emergencia con alimentación centralizada CLD EC -0050.- con cableado CLD D-D (DALI) -0041.- versión con cableado pasante para tira continua con subcódigo -0072: suministrado sin difusor que se adquiere por separado con acc. 6076, ideal para crear tiras continuas "a toda luz".- de color negro.
-------------	--

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 6085-6086 - 6087.pdf

InstruccionesMontaje 6633-6634-6638 susp 04-26.pdf







DIBUJOS

EsquemasTécnicos 6634 2.dxf



6634 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa-indirecta - difusor prismático - UGR<19

Código: 133065-00

	2518 Suspensión simple		2522 Suspensión electrificada
	6075 Fijación de unión		6085 Módulo de esquina
	6086 ALL-LIGHT corner module - 4W		6087 Module with SPOT
	6076 Difusor prismático UGR<19		6072 cabeza de cierre