

6630 - Parigi - suspensión-plafón - luz directa - ópticas confort DARK - UGR<16

Código: 133070-0041

INFORMACIÓN GENERAL



Parigi es una luminaria lineal diseñada para satisfacer todos los requisitos de diseño, especialmente en instalaciones de tira continua. La unión mediante el soporte permite alinear perfectamente las luminarias, para crear realizaciones A TODA LUZ que garanticen una iluminación uniforme y un elevado confort visual. Instalación en plafón con soportes de serie. Instalación suspendida con kit incluido (soportes, cables de 1,5m, clavijas, abrazadera para cables)



Artículo	6630 - Parigi - suspensión-plafón - luz directa - ópticas confort DARK - UGR<16
Código	133070-0041

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1130 mm
Anchura (mm)	50 mm
Altura (mm)	76 mm
Peso (Kg)	1.7 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-D-D
Factor de potencia	≥0.92
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

6630 - Parigi - suspensión-plafón - luz directa - ópticas confort DARK - UGR<16

Código: 133070-0041

DATOS FOTOMÉTRICOS

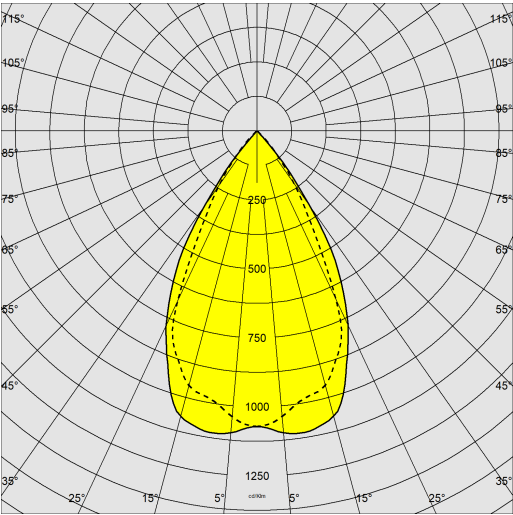

Tipo distribución	Simétrico haz medio
Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	3329 lm
Potencia absorbida (total) (W)	31 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	107 lm/W
Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5)	UGR<16, según la norma EN 12464.
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	20

6630 - Parigi - suspensión-plafón - luz directa - ópticas confort DARK - UGR<16

Código: 133070-0041

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio extruido con cabezales de aluminio fundido a presión.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Equipamiento	Instalación en plafón con soportes de serie. Instalación suspendida con kit incluido (soportes, cables de 1,5m, clavijas, abrazadera para cables)

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

EQUIPOS

Sensores	
Bajo pedido	- con cableado de emergencia con alimentación centralizada CLD EC con subcódigo -0050.. - de color negro.

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje parigi 10-24.pdf

DIBUJOS

BIM 6630 Parigi 2-24.zip

EsquemasTécnicos parigi.dxf



6630 - Parigi - suspensión-plafón - luz directa - ópticas confort DARK - UGR<16

Código: 133070-0041

