


6637 - Parigi - CCT SWITCH - suspensión - luz directa-indirecta

Código: 133072-21009005

INFORMACIÓN GENERAL



Artículo	6637 - Parigi - CCT SWITCH - suspensión - luz directa-indirecta
Código	133072-21009005

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1130 mm
Anchura (mm)	50 mm
Altura (mm)	76 mm
Peso (Kg)	1.8 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.92
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno




Parigi CCT switch es un sistema lineal LED realmente innovador, diseñado para ofrecer la máxima versatilidad y adaptabilidad. La principal característica de esta luminaria es su tecnología de 'cambio de color': gracias al selector integrado, ubicado en el cuerpo del dispositivo, se puede elegir la temperatura de color preferida entre 3000K, 4000K y 6000K. Esta característica permite adaptar la iluminación a los requisitos específicos de cada lugar de instalación, lo que convierte a Parigi CCT switch en el producto perfecto para su instalación en zonas públicas, salas de espera y tiendas. La posibilidad de seleccionar la temperatura del color permite crear la atmósfera deseada en cualquier espacio, mejorando el bienestar visual y la estética del entorno. Las prestaciones tecnológicas de Parigi CCT switch, que garantizan un flujo luminoso uniforme y de alta calidad, se combinan con un diseño atentamente estudiado, con una forma lineal y depurada para adaptarse perfectamente a diferentes contextos. Este sistema representa, por tanto, la solución adecuada para quienes buscan una iluminación flexible y personalizable.



6637 - Parigi - CCT SWITCH - suspensión - luz directa-indirecta

Código: 133072-21009005

DATOS FOTOMÉTRICOS

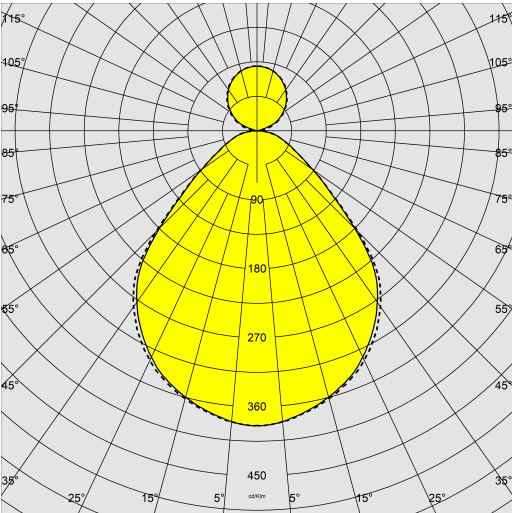

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	4800 lm
Potencia absorbida (total) (W)	48 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	100 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	20

6637 - Parigi - CCT SWITCH - suspensión - luz directa-indirecta

Código: 133072-21009005

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio extruido con cabezales de aluminio fundido a presión.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Negro
Equipamiento	Instalación en plafón con soportes de serie. Instalación suspendida con kit incluido (soportes, cables de 1,5m, clavijas, abrazadera para cables)

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje parigi 10-24.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 6637.dxf




6637 - Parigi - CCT SWITCH - suspensión - luz directa-indirecta


Code	Wtot	K	Lumen	CRI
133072-00	48W	3000K	4460lm	CRI>80
133072-00	48W	4000K	4800lm	CRI>80
133072-00	48W	6000K	4800lm	CRI>80
133073-00	55W	3000K	5120lm	CRI>80
133073-00	55W	4000K	5500lm	CRI>80
133073-00	55W	6000K	5500lm	CRI>80

6637 - Parigi - CCT SWITCH - suspensión - luz directa-indirecta


Código: 133072-21009005



2027 Junta circular L



2028 Junta en Y circular



2029 Junta circular X