

6633 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa - difusor prismático - UGR<19

Código: 133091-0041

INFORMACIÓN GENERAL



Artículo	6633 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa - difusor prismático - UGR<19
Código	133091-0041

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1126 mm
Anchura (mm)	64 mm
Altura (mm)	74 mm
Peso (Kg)	2 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-D-D
Interfaz de control	DALI
Factor de potencia	≥0.92
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Sí (Integrado)




Luminaria lineal LED, destacada por la calidad de los materiales y la excelente eficiencia luminosa. El resultado: una iluminación extremadamente eficiente, capaz de lograr una alta reproducción cromática y proteger la salud ocular, garantizando un gran confort visual. Madrid es, por lo tanto, capaz de satisfacer cualquier tipo de solicitud, ya sea funcional o de diseño.



6633 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa - difusor prismático - UGR<19

Código: 133091-0041

DATOS FOTOMÉTRICOS

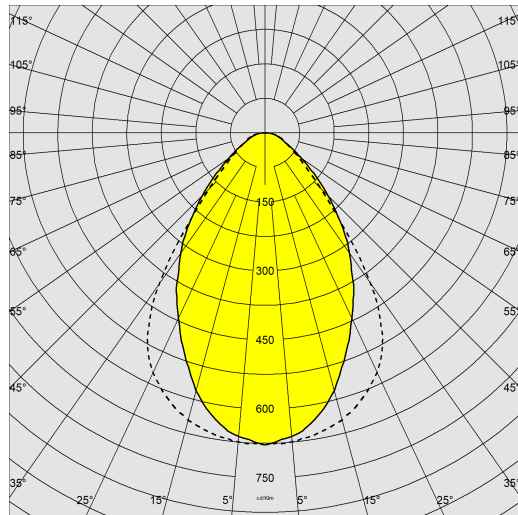

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	3064 lm
Potencia absorbida (total) (W)	26 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	118 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Consistencia cromática	SDCM4
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 80, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	40



6633 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa - difusor prismático - UGR<19

Código: 133091-0041

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio extruido.
Difusor	de policarbonato prismático.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Equipamiento	DIMM DALI (LOW POWER) : Ideal en ambientes que requieren una distribución controlada de la luz y el máximo confort visual (UGR<19).

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobiológica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR


DIBUJOS

EsquemasTécnicos 6633.dxf



6633 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa - difusor prismático - UGR<19


Código: 133091-0041



2518 suspensión simple



2522 Suspensión electrificada



6075 fijación de unión