6634 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa-indirecta - difusor prismático - UGR<19

Código: 133097-0041





Luminaria lineal LED, destacada por la calidad de los materiales y la excelente eficiencia luminosa. El resultado: una iluminación extremadamente eficiente, capaz de lograr una alta reproducción cromática y proteger la salud ocular, garantizando un gran confort visual. Madrid es, por lo tanto, capaz de satisfacer cualquier tipo de solicitud, ya sea funcional o de diseño.

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	6634 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa-indirecta - difusor prismático - UGR<19
Código	133097-0041

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1406 mm
Anchura (mm)	64 mm
Altura (mm)	74 mm
Peso (Kg)	2.9 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-D-D
Interfaz de control	DALI
Factor de potencia	≥0.92
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Sí (Integrado)

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. Friday, October 10, 2025

6634 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa-indirecta - difusor prismático - UGR<19

Código: 133097-0041

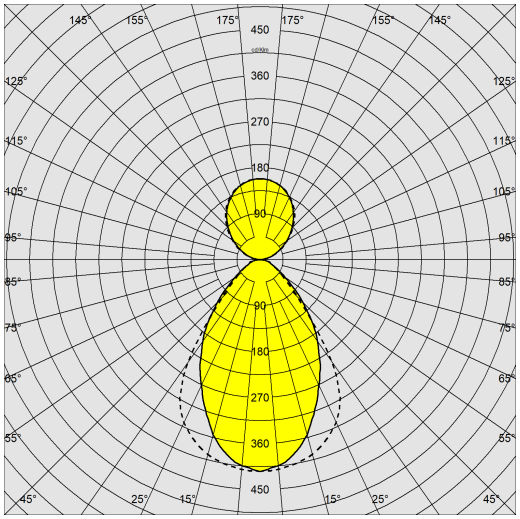

DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	6856 lm
Potencia absorbida (total) (W)	57 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	120 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 80, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	40

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. Friday, October 10, 2025

6634 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa-indirecta - difusor prismático - UGR<19

Código: 133097-0041

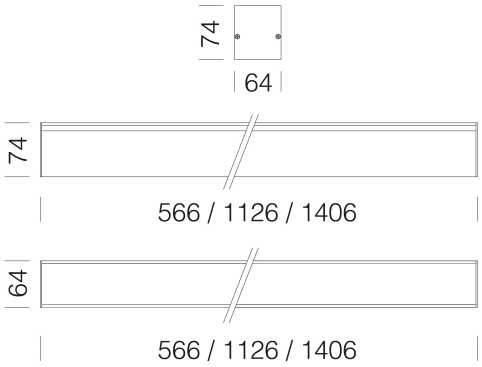

DESCARGAR

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 6634.dxf

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio extruido.
Difusor	de policarbonato prismático.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Equipamiento	DIMM DALI (LOW POWER) : Ideal en ambientes que requieren una distribución controlada de la luz y el máximo confort visual (UGR<19).

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobiológica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. Friday, October 10, 2025

6634 - Madrid - Techo-suspendido - luz directa-indirecta - difusor prismático - UGR<19

Código: 133097-0041



2518 suspensión simple



2522 Suspensión electrificada



6075 fijación de unión

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. Friday, October 10, 2025